



NR REF. : 102752

Piła taśmowa serii B S to podstawowy model klasycznej poziomej piły taśmowej, idealny do warsztatów i produkcji jednostkowej. Dzięki obrotowej ramie piły maszyna może wykonywać cięcia ukośne do 45 stopni. Posuw ramy piły jest płynnie regulowany za pomocą zaworu hydraulicznego i można go również regulować podczas obróbki. Kompaktowa piła taśmowa ma łatwy w utrzymaniu i solidny napęd z paskiem klinowym i jest wyposażona w przyrząd szybkoociekający i urządzenie chłodzące.

- Pałąk piły z żeliwa szarego, jednoczęściowy
- Imadło pochylane o 45° do cięć na skos
- Kompaktowa konstrukcja
- Posuw pałąka piły regulowany przez cylinder hydrauliczny
- Układ chłodziwa z podstawą

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Wydajność cięcia 0° okrągło	205 mm
Wydajność cięcia 0° kwadrat	205 mm
Wydajność cięcia 0° płasko (długość x szerokość)	205 mm x 215 mm
Wydajność cięcia 45° kwadrat L	115 mm
Wydajność cięcia 45° okrągło L	135 mm
Wydajność cięcia 45° płasko L (długość x szerokość)	205 mm x 115 mm
Prędkość pasa	24 / 41 / 61 / 82 m/min

NAPĘD

Moc, napęd główny	1.1 kW
-------------------	--------


WYMIARY I WAGA

Wymiary pasa	2360 mm x 20 mm x 0.9 mm
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	1.23 m x 0.65 m x 1.32 m
Waga	190 kg



SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Kąbłak piły przechylny – umożliwia cięcia kątowe 45°
- Seryjnie wyposażone w układ chłodziwa
- Cienkie ostrze piły redukuje usuwanie materiału przy cięciu
- Precyzyjne cięcia – usztywniona konstrukcja zapobiega przed błędami ustawienia pasa roboczego
- Cicha, zredukowane wibracje
- Cylinder hydrauliczny steruje ciśnieniem wspomagającym nieskończenie od 0 do maksymalnego ciśnienia

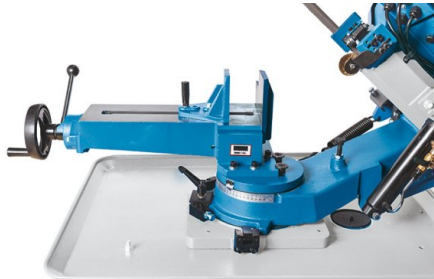

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

System chłodzący
Szybko-działające imadło
Ruchoma podstawa
Piła taśmowa
Instrukcja obsługi

Krótkie czasy dodatkowe: precyzyjnie regulowane ograniczniki kątowe i szybkie zaciskanie na imadle