



REF. INV. : 102752

La sierra de cinta B S es el modelo básico de las clásicas sierras de cinta horizontal y es ideal para los talleres y la fabricación de piezas individuales. Gracias a su arco de sierra orientable, la máquina puede llevar a cabo cortes de inglete de hasta 45 grados. La regulación del avance del arco de sierra es continua gracias a una válvula hidráulica y también podrá reajustarse durante el trabajo. Esta sólida sierra de cinta dispone de un accionamiento robusto y sin necesidad de mantenimiento por medio de correas trapezoidales y está dotada de un dispositivo de sujeción rápido y de un sistema de enfriamiento.

- Bastidor de la sierra de una sola pieza de hierro fundido
- Mordaza giratoria de 45° para cortes a inglete
- Diseño compacto
- Avance del bastidor de la sierra ajustable mediante cilindro hidráulico
- Unidad de refrigeración en la base de la máquina

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CORTE

Capacidad de corte a 0° (redondo)	205 mm
Capacidad de corte a 0° (cuadrado)	205 mm
Capacidad de corte a 0° (plano) (longitud x latitud)	205 mm x 215 mm
Capacidad de corte a 45° (cuadrado) Izq.	115 mm
Capacidad de corte a 45° (redondo) Izq.	135 mm
Capacidad de corte a 45° (plano) (longitud x latitud)	205 mm x 115 mm
Velocidad de la banda	24 / 41 / 61 / 82 m/min

CAPACIDAD DE ACCIONAMIENTO

Clasificación del motor de accionamiento principal	1.1 kW
--	--------


MEDIDAS Y PESOS

Dimensiones de la banda	2360 mm x 20 mm x 0.9 mm
Dimensiones generales (longitud x latitud x altura)	1.23 m x 0.65 m x 1.32 m
Peso	190 kg



DETALLES DEL PRODUCTO

- El marco de la sierra gira - permitiendo cortes angulares a 45°
- Se incluye el sistema de enfriamiento
- Hoja fina de sierra para menor remoción de material
- Cortes exactos, la construcción rígida minimiza las desviaciones de la guía de la banda
- Funcionamiento silencioso, con baja vibración
- Un cilindro hidráulico controla infinitamente la presión de apoyo de 0 a la presión máxima

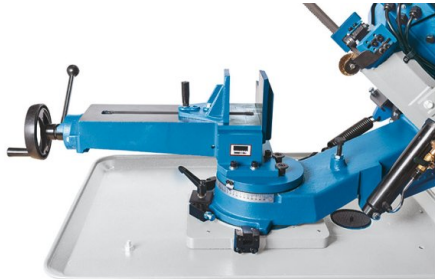

EQUIPO ESTÁNDAR PARA

Sistema de enfriamiento
Prensa de acción rápida
Base móvil
Banda de la sierra
Manual del usuario

Menor tiempo de inactividad: topes angulares que se ajustan con precisión y sujeción de rápida acción en la prensa