



## NR REF. : 130042

Prasy jedno stojakowe lub prasy stojakowe C są stosowane w wielu obszarach obróbki metalu, gumy i tworzyw sztucznych. Kompaktowa maszyna jest przystosowana do prasowania, wyrównywania i gięcia, ponadto można wciskać i wyciskać również wały oraz łożyska. Solidny cylinder hydrauliczny ma regulowaną wysokość oraz jest wyposażony w manometr do wskazywania siły docisku. Cofanie tłoka odbywa się automatycznie.

- kompaktowa konstrukcja
- manometr ze wskaźnikiem siły docisku
- regulowany cylinder hydrauliczny
- przymaty nakładane

## DANE TECHNICZNE


### PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Nacisk	15 t
Ciśnienie robocze (max)	294 bar
Wymiary stołu	300 mm x 300 mm
Tłok	80 mm
Dystans od suwaka do powierzchni stołu	500 mm

### WYMIARY I WAGA

Wysokość	1060 mm
Waga	145 kg

## SZCZEGÓŁY PRODUKTU

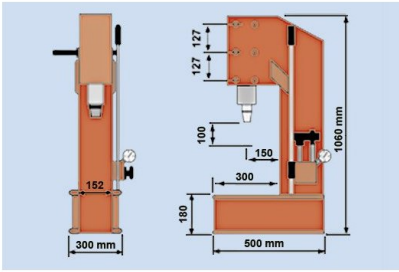

- Mocna, sztywna konstrukcja odporna na skręcanie
- Niewiarygodnie duży zakres ciśnienia
- Ciśnieniomierz