

## ART.-NR. : 130782

Rundbiegearbeiten von Werkstücken mit bis zu 3000 mm Länger übernehmen die Modelle unserer KRM ST Serie. Die schweren Rundbiegemaschinen mittlerer Kapazität verfügen über ein solides, geschlossenes Maschinengestell und eine motorisch zustellbare Hinterwalze. Konisch Biegen und Anbiegen zählen zu den Features, die Ihnen eine breite Anwendungspalette für die Einzelfertigung in Schlosserei, Stahl- und Metallbau ermöglichen.

- Asymmetrischer Aufbau
- Motorischer Antrieb mit 4 kW
- Gehärtete Walzen
- Konischbiegeeinrichtung



## TECHNISCHE DATEN

### ARBEITSBEREICH


Arbeitslänge	2050 mm
Blechstärke (max.) – 450 N/mm <sup>2</sup>	7 mm
max. Blechstärke m. Anbiegen	6 mm
max. Blechstärke m. Anbiegen (Edelstahl)	2.5 mm
Blechstärke Konischbiegen (Stahlblech)	2 mm
Biegedurchmesser (min.)	285 mm
Walzendurchmesser	190 mm

### ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung Hauptantrieb	4 kW
-------------------------------	------

### MASSE UND GEWICHTE

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	4.2 m x 0.95 m x 1.3 m
Gewicht	3100 kg

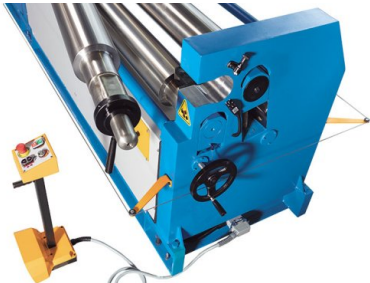

## PRODUKTDDETAILS

- Rundbiegemaschine mit schwerem, geschlossenem Maschinengestell und motorischer Hinterwalzenverstellung für Anwendungen in Schlosserei, Stahl- und Metallbau
- Ausgeführt mit asymmetrischer Walzenanordnung sind die Maschinen dieser Baureihe für Grobbleche geeignet
- Die Unterwalze ist manuell zustellbar, optional kann die Zustellung auch motorisch erfolgen
- Die ballig gedrehten Walzen aus Qualitätsstahl sind gehärtet und somit auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet
- In der Unter- und Hinterwalze sind Drahteinführnuten eingearbeitet
- Der im Untergestell integrierte starke Elektromotor treibt über ein Untersetzungsgetriebe die obere und untere Walze an
- Die Drehrichtung wird vom Bediener über einen Fußschalter am separaten Bedienpult gesteuert
- Eine elektromagnetische Bremse verhindert das Nachlaufen und ermöglicht die volle Kontrolle in jeder Phase des Biegevorgangs
- Die Zustellung der hinteren Walze erfolgt ebenfalls motorisch und eine Skala zeigt die eingestellte Position an, optional ist eine Digitalanzeige erhältlich
- Die obere Walze kann aufgeklappt werden, um die Entnahme des Werkstücks zu erleichtern
- Für konische Werkstücke kann die Hinterwalze durch Lösen der Kupplung an der Torsionswelle einseitig verstellt werden
- Ein stabiles Seitenlager nimmt die hohen Kräfte auf, die bei der Bearbeitung konischer Werkstücke auftreten
- Eine Zentralschmierung erleichtert die Wartung und garantiert eine zuverlässige Funktion der Maschine

## SERIENAUSSTATTUNG

Motorische Hinterwalzenverstellung  
 Konischbiegeeinrichtung  
 Induktionsgehärtete Walzen  
 Not-Aus-Sicherheitsleine  
 Separate Bedienkonsole mit Fußschalter  
 Betriebsanleitung

## OPTIONEN

- Digitalanzeige für Hinterwalzenverstellung, Art.-Nr. : 253707