



## ART.-NR. : 131770

Diese Baureihe hydraulischer Werkstattpressen mit motorischem Antrieb überzeugt durch stabile Ausführung und hochwertige Verarbeitung. Die bewährte Bauweise des Portals mit verstellbarem offenen Auflagetisch eignet sich hervorragend zum Ein- und Auspressen von Lagern, für Montage- und Richtarbeiten oder zur Werkstoffprüfung. Der positionierbare Arbeitszylinder ermöglicht das Einrichten, ohne das Werkstück bewegen zu müssen. Diese universellen Pressen sind unverzichtbar in technischen Werkstätten und Wartungsabteilungen.

- Hydraulik-Aggregat mit Motor
- Hydraulikkolben horizontal positionierbar
- Höhenverstellbarer Tisch
- Inkl. Set Prismenauflagen

## TECHNISCHE DATEN

### ARBEITSBEREICH

Arbeitsbreite	830 mm
Durchlass Ständer	300 mm
Druckleistung	60 t
Arbeitsdruck (max.)	400 bar
Hub	400 mm
Vorlaufgeschwindigkeit	6.1 mm/s
Pressgeschwindigkeit	6.1 mm/s
Rücklaufgeschwindigkeit	10 mm/s

### ABMESSUNGEN


A	2400 mm
B	850 mm
C	1050 mm
D	830 mm
E	300 mm
F	1460 mm

### ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung	3 kW
Hydraulikpumpe	

### MASSE UND GEWICHTE

Hydrauliktankvolumen	6 l
Gewicht	700 kg
Abmessungen (LxBxH)	1460 mm x 850 mm x 2400 mm

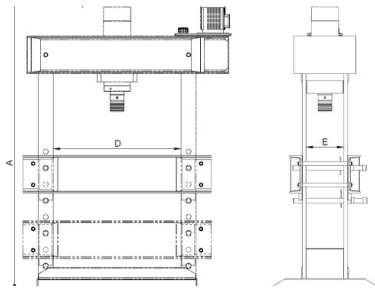

Abmessungen

## PRODUKTDDETAILS

- Verwindungssteifer, geschweißter Rahmen in Portalbauweise aus dickwandigem Profilstahl
- Schwere Ausführung, konzipiert für die professionelle Anwendung
- Vielseitig für Reparatur- und Montagearbeiten einsetzbar
- Fein dosierbare Presskraft zum Richten von Achsen, Trägern, Wellen u.v.m.
- Langer Kolbenhub zum Aus- und Einpressen von Lagern und Buchsen
- Am Manometer hat der Bediener jederzeit den aktuellen Arbeitsdruck im Blick
- Motorisches Hydraulikaggregat ermöglicht effizientes Arbeiten
- Der leichtgängig horizontal verstellbare Arbeitszylinder vereinfacht das Einrichten
- Hochwertige Komponenten garantieren langfristige, zuverlässige Funktion

## SERIENAUSSTATTUNG

Verfahrbarer Arbeitszylinder  
 Höhenverstellbarer Arbeitstisch  
 Prismenblock-Set  
 Manometer  
 Bedienungsanleitung

