



KAT. Č. : 133610

Řada KMT S má stabilní konstrukci a je vyrobena ve vysokém standardu. Moderní tabulové nůžky mají výkonný motorický pohon, který umožňuje vysoký střížný výkon. Konstrukce s kulisovým vedením řezací lišty a malým řezným úhlem umožňuje také řezy s malým kroucením obrobku. Zadní doraz lze přesně polohovat pomocí ručního kolečka umístěného na přední straně.

- plně svařovaná ocelová konstrukce
- Odřezávací nože lze použít z více stran
- Zadní doraz lze polohovat z přední strany stroje
- Pracovní prostor zajištěný světelnou závorou

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Pracovní délka	1350 mm
Úhel řezu	2.32 °
Výška pracovního stolu	840 mm
Hloubka pracovního stolu	390 mm
Počet zakládacích ramen	2 ks
Zakládací ramena	940 mm
Zdvihů za minutu	34 H/min

ZADNÍ DORAZ

Zadní doraz	750 mm
-------------	--------

ŘEZNÉ VÝKONY


Tloušťka plechu (max.) – 450 N/mm ²	0.1 mm - 3 mm
Tloušťka plechu (max.) – 700 N/mm ²	1.5 mm

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	3 kW
------------------------------	------

MÍRY A VÁHY

Rozměry	1.93 m x 2.15 m x 1.31 m
Hmotnost	1250 kg

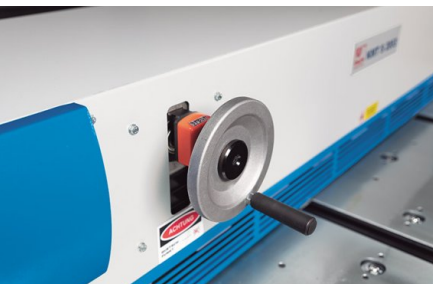

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Podstavec stroje a pohon

- Podstavec stroje je velmi stabilní plně svařovaná ocelová konstrukce
- Horní střížné nože jsou dvoustranně použitelné a spodní mají 4 břity
- Stabilní průběžný přidržovač fixuje tabuli plechu těsně před linií řezu

Opora materiálu

- Stabilní boční úhlový doraz usnadňuje přesné vyrovnaní tabule plechu k lince stříhu
- Robustní ukládací ramena bezpečně drží i velké plechové tabule
- Kontaktní koule pro pokládání materiálu zapuštěné do stolu usnadňují manipulaci s obrobky

Ergonomie

- Díky mobilnímu nožnímu spínači je obsluha flexibilní a má obě ruce volné pro práci s obrobkem
- Aby bylo dobře vidět na linii řezu, je možné sklopit ochranný kryt proti zásahům
- Světlé LED osvětlení linie řezu vrhá jasně viditelný stín na rysku

Zadní doraz

- Zadní doraz může být polohován pomocí ručního kolečka umístěného na přední straně stroje
- Dobře přístupný pracovní prostor zadního dorazu je zabezpečen celoplošnou světelnou závorou
- Volitelně lze stroj navíc vybavit NC řízeným zadním dorazem až o délce 1 000 mm a přípravkem na přidržování plechu ve zvýšené poloze

STANDARDNÍ VÝBAVA

Nožní pedál s nouzovým vypínačem

Osvětlení řezné linie

Postranní doraz

Ukládací ramena s T-drážkami a výklopným dorazem

Manuální zadní doraz 750 mm

Stůl s kontaktními koulemi pro pokládání materiálu

Celoplošná světelná závara

Horní nůž se 2 břity / spodní nůž se 4 břity

Ochranný kryt pro ochranu prstů

Provozní návod

VOLITELNÁ VÝBAVA

- motorický zadní doraz 750 mm (BRL 401.2 NC), Kat. č. : 253664
- motorický zadní doraz 1 000 mm (BRL 401.2 NC), Kat. č. : 253665
- Nastavitelný úhlový doraz 0–180° pro KMT S, Kat. č. : 253666
- Pneumatický přípravek na přidržování plechu ve zvýšené poloze pro KMT S, Kat. č. : 253667
- Speciální sada nožů pro KMT S 1353 - 133610, Kat. č. : 253803