



NR REF. : 133640

Seria KMT B jest idealna do obróbki długich lub grubych blach w warsztatach ślusarskich, do napraw oraz w produkcji jednostkowej. Nożyce gilotynowe z napędem silnikowym posiadają nowoczesną, wysokiej jakości i bardzo stabilną konstrukcję. Belka nożowa z prowadnicą kulisową umożliwia również cięcie z niewielkim skrzyśnieniem przedmiotu obrabianego. Długość cięcia można precyzyjnie ustawić ręcznie na ograniczniku tylnym.

- Całkowicie spawana konstrukcja stalowa
- Solidne długie ramiona wysięgnika
- Mobilna jednostka obsługi z przetłaczniakiem nożnym
- Ręcznym ogranicznik tylny z licznikiem pomiarowym (obsługa z tyłu maszyny)

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Długość robocza	1250 mm
Kąt cięcia	2 °
Ilość udeżeń na minute (tryb automatyczny)	30 H/min
Długość noża	1350 mm
Wysokość stołu roboczego	830 mm
Ramiona podtrzymujące materiał	600 mm
Ilość ramion pomocniczych	2 szt.

OGRANICZNIK TYLNY

Tylni zdeżak	630 mm
--------------	--------

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Grubość blachy (maks.) – 450 N/mm ²	0.8 mm - 3 mm
--	---------------

NAPĘD


Moc, napęd główny	3 kW
-------------------	------

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	1.69 m x 1.48 m x 1.1 m
Waga	850 kg



Wychylna osłona komory roboczej dla bezpieczeństwa operatora

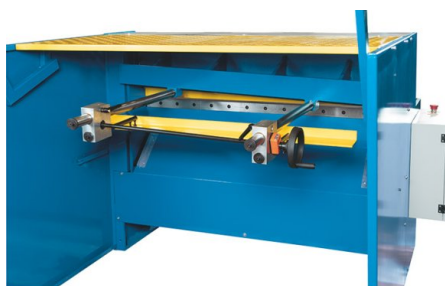

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Stelaż maszyny i układ napędowy

- Stelaż maszyny to stabilna całkowicie spawana konstrukcja stalowa
- Powlekany gumą dociskacz automatycznie unieruchamia arkusz blachy
- Mały kąt noża zapewnia dużą dokładność cięcia

Podstawa materiałowa

- Stabilny boczny ogranicznik kątowy ułatwia precyzyjne wyrównanie arkuszy blachy w stosunku do linii cięcia
- Wytrzymałe ramiona wysięgnika zapewniają mocowanie nawet dużych arkuszy blachy na stole nakładczym

Obsługa i ergonomia

- Oświetlenie linii cięcia zwiększa widoczność nacięcia
- Mobilna jednostka obsługowa z przetłaczniakiem nożnym uwalnia obie ręce operatora

Zderzak tylny

- Ręczny ogranicznik tylny z licznikiem cięcia
- Ogranicznik tylny jest wytrzymały, stabilny i spełnia wszystkie wymagania codziennej eksploatacji
- Obszar roboczy przy ograniczniku tylnym jest wyposażony w osłony zabezpieczające

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Pedał nożny z wyłącznikiem awaryjnym
 Boczny ogranicznik kątowy
 Ramiona wspomagające
 Automatyczny dociskacz
 Oświetlenie linii cięcia
 Ręczny ogranicznik tylny
 Instrukcja obsługi