



NR REF. : 152763

Modele serii ABS-L to automatyczne poziome piły taśmowe do precyzyjnego prostego cięcia dużych i ciężkich elementów. Sztywna dwukolumnowa rama to podstawa niezwykle stabilnej konstrukcji. Za pomocą centralnego panelu sterowania można regulować posuw ramy piły, bezstopniowo regulować prędkość brzeszczotu i hydraulicznie mocować przedmiot obrabiany. Solidny, automatyczny podajnik materiału nie wymaga żadnej elektroniki ani programowania, a mimo to zapewnia wysoką powtarzalność i dokładność wymiarową.

- Konstrukcja z podwójną kolumną zapewniającą doskonałą stabilność
- Posuw detalu przez wbudowane w imadło walce posuwu
- Hydrauliczne mocowanie detalu
- Optyczne rejestrowanie wysokości detalu
- Prowadnica rolkowa doprowadzająca 1,2 m

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA


Wydajność cięcia 0° płasko (długość x szerokość)	360 mm x 330 mm
Wydajność cięcia 0° okrągło	330 mm
Wydajność cięcia 0° kwadrat	330 mm
Prędkość skrawania – bez stopni	20 m/min - 100 m/min
Długość zdeżaka	500 mm
Dokładność pozycjonowania posuwu materiału	0.5 mm

NAPĘD

Moc, napęd główny	3 kW
Moc, pompa hydrauliczna	0.55 kW
Moc posuwu	0.25 kW

WYMIARY I WAGA


Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	2.75 m x 0.9 m x 1.7 m
Waga	1400 kg
Wymiary pasa	4160 mm x 34 mm x 1.1 mm

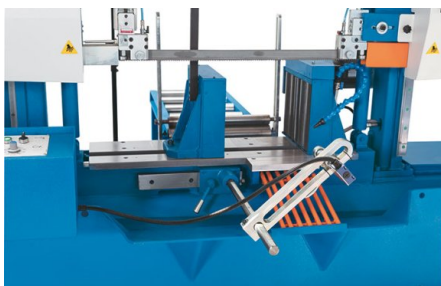

Napędzane rolki posuwu zatrzymują się automatycznie na końcu materiału



Stabilna prowadnica doprowadzająca i prowadnica materiału do wiązki detali

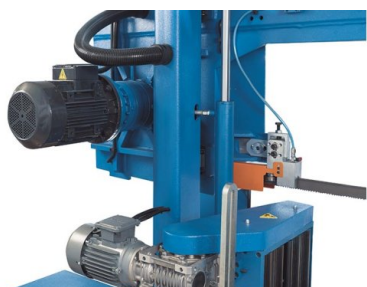

Mocne silniki do napędu brzeszczotu i posuwu są połączone z przekładniami w pełni przystosowanymi do wymagających warunków, a ponadto pracują cicho, są odporne na duże obciążenia i zajmują niewiele miejsca

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

- Odporny na skręcanie korpus maszyny jako stabilna konstrukcja spawana z wysokiej jakości prowadnicami liniowymi
- Sprawdzony system posuwu materiału z hartowanymi rolkami prowadzącymi obrabiany materiał i z hydraulicznym mocowaniem materiału
- Krótsze czasy obróbki umożliwia ulepszony, hydrauliczny posuw pałąka piły z nowym systemem regulacji docisku dla każdego typu cięcia - bezstopniowy wybór prędkości posuwu i regulacja docisku cięcia
- Wszystkie konieczne ustawienia są oznaczone bezpośrednio na drugim zaworze regulacyjnym w sposób zapewniający łatwą konfigurację
- Optyczne rejestrowanie wysokości obrabianego przedmiotu umożliwia przejeżdżanie pustych odcinków na przyspieszonym posuwie i optymalne przełączanie na posuw roboczy oraz ograniczanie suwu pałąka - automatycznie, odciążając operatora

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Piła taśmowa
Licznik części
Sterowanie hamulca taśmowego
System chłodzący
Hydrauliczny zacisk
Mechaniczne mocowanie brzeszczotu z hydraulicznym manometrem ciśnienia
Rolkowy stół posuwu (samotok) 1,2 m
Ogranicznik liniowy
Instrukcja obsługi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- bieżnia rolkowa 3-metrowa do ABS 330 L, Nr ref. : 253849
- Hydrauliczne mocowanie brzeszczotu piły do ABS 330 L, Nr ref. : 253850
- Przenośnik wiórów do ABS 330 L, Nr ref. : 253852
- Micro drobne chłodzenie natryskowe do pił taśmowych 280-380, Nr ref. : 253851
- Wskaźnik laserowy, Nr ref. : 253753
- Regulacja siły mocowania na panelu obsługi, Nr ref. : 253899