



PRODUCT.BROCHURE.SKU: 152771

Los modelos de la serie ABS-L son sierras de cinta horizontal completamente automáticas para un serrado preciso y recto de piezas grandes y pesadas. Un sólido marco de doble pilar es la pieza central de este diseño de excelente estabilidad. Por medio del panel de control central, usted puede ajustar el avance del arco de sierra, adaptar de forma continua la velocidad de la hoja de sierra y sujetar la pieza de forma hidráulica. El avance de material sólido y automático está completamente diseñado sin electrónica ni programación y, sin embargo, ofrece una elevada precisión de repetición y tolerancia dimensional.

- Diseño de doble columna para una estabilidad superior
- Sistema de alimentación de la pieza de trabajo con rodillos de alimentación integrados en el tornillo de banco
- Sujeción hidráulica de la pieza

PRODUCT.BROCHURE.technical_specs

ATTRIBUTES.MEG-000008.DESCRPTION

attributes.MEG-000008.MER-000025	585 mm
----------------------------------	--------

ATTRIBUTES.MEG-000013.DESCRPTION

attributes.MEG-000013.MER-000927	600 mm x 560 mm
attributes.MEG-000013.MER-000914	560 mm
attributes.MEG-000013.MER-002790-length	560 mm
attributes.MEG-000013.MER-001440	15 m/min - 120 m/min
attributes.MEG-000013.MER-000018	500 mm
attributes.MEG-000013.MER-002458	0,5 mm



000002.DESCRPTION

attributes.MEG-000002.MER-000159	4 kW
attributes.MEG-000002.MER-000162	1,1 kW
attributes.MEG-000002.MER-000166	0,55 kW

ATTRIBUTES.MEG-000004.DESCRPTION

attributes.MEG-000004.MER-000002-height	3,25 m x 1,4 m x 2,1 m
attributes.MEG-000004.MER-000108	2.100 kg
attributes.MEG-000004.MER-000038-height	6.000 mm x 41 mm x 1,3 mm

ATTRIBUTES.MEG-

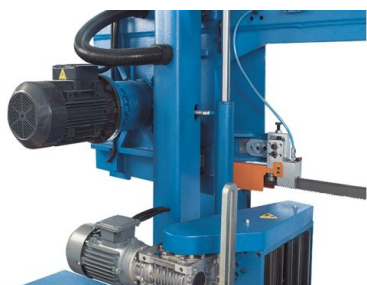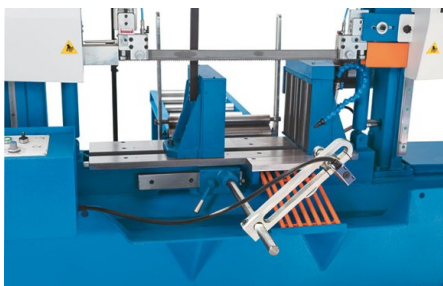

PRODUCT.BROCHURE.PRODUCT_DETAILS

- Marco de la máquina torsionalmente rígido hecho de una construcción de acero robusta con guías lineales de alta calidad
- Sistema de alimentación de material comprobada con rodillos guía de pieza de trabajo endurecidos y sujeción hidráulica de la pieza de trabajo
- Los tiempos de maquinado más cortos son posibles gracias a un diseño avanzado de alimentación del marco de sierra hidráulica, incluyendo un nuevo sistema de control de presión para dominar cualquier tarea de serrado – configuración de velocidad de alimentación y presión de corte infinitamente variables
- Todas las configuraciones requeridas son accesibles y están claramente etiquetadas en la segunda válvula de control para ajustes fáciles
- El registro óptico de la altura de la pieza de trabajo permite realizar recorridos vacíos en el modo de alimentación rápida para un cambio óptimo a la alimentación de trabajo y limitación del recorrido del marco de la sierra vertical; todo está automatizado para reducir la carga de trabajo del operador

PRODUCT.BROCHURE.STANDARD_EQUIPMENT

PRODUCT.BROCHURE.OPTIONAL_EQUIPMENT

- product.brochure.sku: 251877
- product.brochure.sku: 251878
- product.brochure.sku: 251879
- product.brochure.sku: 253719
- product.brochure.sku: 253753
- product.brochure.sku: 253899
- product.brochure.sku: 254015