



NR REF. : 152794

Półautomatyczne poziome piły taśmowe serii HB są pierwszym wyborem do zastosowań w obszarze napraw i warsztatu. Z dużą precyzją tną detale ze stali, odlewu i innych materiałów. Funkcje takie jak precyzyjnie regulowany posuw brzeszczota, płynnie wybierana prędkość brzeszczota oraz wychylne mocowania detalu łatwe w użycie oraz wyróżniające się jakością cięcia.

- hydrauliczne mocowanie detalu
- Cięcia ukośne do 45°
- Optyczne ustawianie wysokości
- Płynnie regulowana prędkość skrawania

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA


Wysokość robocza	640 mm
Prędkość skrawania – bez stopni	20 m/min - 100 m/min
Wydajność cięcia 0° okrągło	280 mm
Wydajność cięcia 0° kwadrat	280 mm
Wydajność cięcia 0° płasko (długość x szerokość)	350 mm x 200 mm
Wydajność cięcia 45° - okrągło	240 mm
Wydajność cięcia 45° - kwadrat	210 mm
Wydajność cięcia 45° - płasko (długość x szerokość)	240 mm x 180 mm

NAPĘD


Moc, napęd główny	1.5 kW
Moc, pompa chłodzenia	0.12 kW
Moc, pompa hydrauliczna	0.37 kW
Moc, napęd servo	1 kW

WYMIARY I WAGA

Wymiary pasa	3400 mm x 27 mm x 0.9 mm
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	1.8 m x 0.8 m x 1.3 m
Waga	620 kg

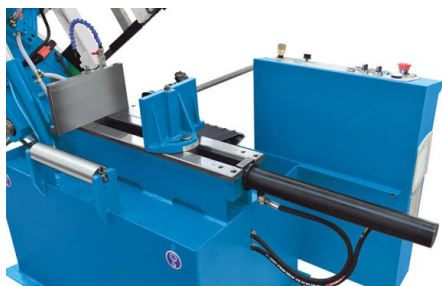

Szczęki mocujące można wychylać ręcznie do 45°

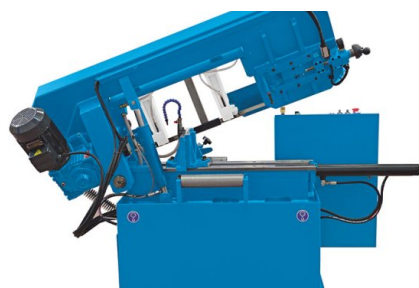

Silnik z płynnie regulowaną prędkością obrotową przenosi siłę przez przekładnię kierunkową przystosowaną do trybu ciągłego na koło napędowe maszyny

SZCZEGÓŁY PRODUKTY

- HB 280 BE do półautomatyczna pozioma piła taśmowa do skracania pełnego materiału, rur i profili
- Sztwywny pałąk piły nie jest wrażliwy na drgania i wibracje
- Duża pionowa dokładność kąta jest zapewniona przez stabilne precyzyjne prowadnice piły taśmowej z węgla spiekane
- Niezawodna jednostka hydrauliczna zapewnia napęd do skoku pałąka piły i mocowania detalu
- Dostawianie pałąka piły jest precyzyjnie regulowane przez zawór hydrauliczny
- Wszystkie przełączniki i elementy obsługi są umieszczone przejrzysto na pulpicie obsługi w szafce przełączającej
- Niepotrzebne czasy dodatkowe skracca sterowane optycznie przełączanie z dostawiania szybkiego na posuw roboczy
- Prawidłowe mocowanie brzeszczotu można sprawdzić bezpośrednio na wskazaniu manometru
- Automatyczna kontrola pęknięcia taśmy, wydajny układ chłodziwa i szczotka do wiórów uzupełniają akcesoria standardowe
- Opcjonalnie można dostarczyć obszerne interesujące akcesoria od bieżni rolkowych po chłodzenie mniejszą ilością

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Hydrauliczne mocowanie części
Mechaniczne mocowanie brzeszczotu z hydraulicznym manometrem ciśnienia
Optyczne ustawianie wysokości
Automatyczne sterowanie hamulca taśmowego
Ogranicznik liniowy
System chłodzący
Piła taśmowa
Szczotka do czyszczenia piły taśmowej
Narzędzia
Instrukcja obsługi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Bieżnia rolkowa 3-metrowa do HB 280 B, Nr ref. : 251881
- Bieżnia rolkowa 3m z ogranicznikiem długości i cyfr. wskaźnikiem do HB 280 B, Nr ref. : 257411
- Bieżnia rolkowa 6m z ogranicznikiem długości i cyfr. wskaźnikiem do HB 280 B, Nr ref. : 257412
- Micro drobne chłodzenie natryskowe do pił taśmowych 280-380, Nr ref. : 253851
- Płyta obrotowa do HB 280 B, Nr ref. : 251883
- Wskaźnik laserowy, Nr ref. : 253753
- Regulacja siły mocowania na panelu obsługi, Nr ref. : 253899
- Silnikowe bieżnia rolkowa 3 metry do HB 280 BE, Nr ref. : 253995
- Hydrauliczne mocowanie brzeszczotu piły do HB 280 BE, Nr ref. : 253996
- Hydrauliczne urządzenie do mocowania wiązki do HB 280 BE, Nr ref. : 253997