



NR REF. : 152798

Piła taśmowa serii HB BS przeznaczona jest do precyzyjnych cięć ukośnych do 45 stopni i idealnie nadaje się do warsztatów i produkcji. W tym modelu to nie imadło z materiałem jest obracane, ale rama piły. Posuw ramy piły można regulować w sposób ciągły za pomocą zaworu hydraulicznego, także podczas obróbki. Obracanie, napinanie i zaciskanie odbywa się ręcznie. Napęd przenoszony jest z silnika za pomocą bezobsługowego i niewytwarzającego drgań paska klinowego. W standardowym wyposażeniu maszyny znajduje się również urządzenie chłodzące oraz krótki przenośnik rolkowy do podawania materiału.

- Pałak piły wychylany o 45° do cięć ukośnych
- Tryb półautomatyczny
- Automatyczne ograniczenie wysokości podnoszenia z czujnikiem optycznym
- Krótki czas zbrojenia maszyn i detali

DANE TECHNICZNE

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Wydajność cięcia 0° okrągło	320 mm
Wydajność cięcia 0° kwadrat	320 mm
Wydajność cięcia 0° płasko (długość x szerokość)	610 mm x 320 mm
Wydajność cięcia 45° - okrągło	320 mm
Wydajność cięcia 45° - kwadrat	320 mm
Wydajność cięcia 45° - płasko (długość x szerokość)	355 mm x 320 mm
Wydajność cięcia 60° okrągło	260 mm
Wydajność cięcia 60° kwadrat	225 mm
Wydajność cięcia 60° płaski (długość x szerokość)	280 mm x 200 mm
Prędkość skrawania – bez stopni	20 m/min - 100 m/min

NAPĘD

Moc, napęd główny	2.2 kW
Moc, pompa chłodzenia	0.12 kW

WYMIARY I WAGA

Wymiary pasa	4160 mm x 34 mm x 1.1 mm
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	2.1 m x 1.2 m x 1.34 m
Waga	1000 kg




SZCZEGÓŁY PRODUKTY

- Bezstopniowy przesuw piły hydraulicznej zapewnia optymalne rezultaty cięcia i minimalizuje zużycie narzędzia
- Automagiczne odcięcie po zakończeniu biegu piły
- Czujnik hamulca taśmowego automatycznie aktywuje odcięcie nad hamulcem taśmowym
- Koła śrubowe, zaprojektowana do ciągłych prac powyżej normalnego czasu pracy
- Niewiarygodnie duży zakres regulacji prędkości cięcia od 20 do 100m/min
- System chłodzenia
- Stabilna prowadnica ramienna

Najważniejsze właściwości HB 320 BS

- Rama piły obraca się co pozwala na ustawienie kąta - nie ma potrzeby obracania obrabianego przedmiotu
- Wliczając statyw rolkowy podający, 1.3 m długości
- Automagiczne podnoszenie piły taśmowej z urządzeniem wyłączającym do różnych wysokości materiału
- Hydrauliczne mocowanie detalu

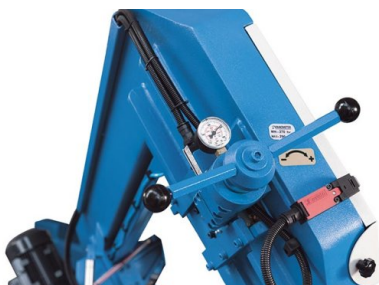

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Hydrauliczne mocowanie części
System chłodzący
Ogranicznik liniowy
Rolkowy stół posuwu (samotok) 1,2 m
Instrukcja obsługi

