



KAT. Č. : 152798

Pásová pila řady HB BS je určena pro přesné šikmé řezy do 45 stupňů a je ideální pro dílnu a výrobu. U tohoto modelu se s materiálem neotáčí svěrák, nýbrž rám pily. Posuv rámu pily můžete plynule regulovat pomocí hydraulického ventilu a nastavovat jej i během obrábění. Otáčení, upínání a upevnění se provádí ručně. Motor přenáší svůj výkon pomocí klínového řemene, má nízké nároky na údržbu a pracuje bez vibrací. Standardní příslušenství stroje zahrnuje také chladicí zařízení a krátký válečkový dopravník pro podávání materiálu.

- Pokosová pásová pila otočná o 45°
- Poloautomatický provoz
- Automatické nastavení výšky zdvihu s optickým senzorem
- Krátké časy seřízení stroje a obrobku

TECHNICKÉ ÚDAJE

ŘEZNÉ VÝKONY


Řezný výkon 0° (kruh)	320 mm
Řezný výkon 0° (4 hranný)	320 mm
Řezný výkon 0° (pravouhly) (délka x široký)	610 mm x 320 mm
Řezný výkon 45° - kruhový průřez	320 mm
Řezný výkon 45° - čtvercový průřez	320 mm
Řezný výkon 45° - plochý materiál (délka x široký)	355 mm x 320 mm
Řezný výkon 60° (kruhový průřez)	260 mm
Řezný výkon 60° (čtvercový průřez)	225 mm
Řezný výkon 60° (plochý materiál) (délka x široký)	280 mm x 200 mm
Řezná rychlost plynule	20 m/min - 100 m/min

MÍRY A VÁHY

Rozměr pásu	4160 mm x 34 mm x 1.1 mm
Rozměry	2.1 m x 1.2 m x 1.34 m
Hmotnost	1000 kg

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	2.2 kW
Výkon motoru čerpadla chladicí kapaliny	0.12 kW

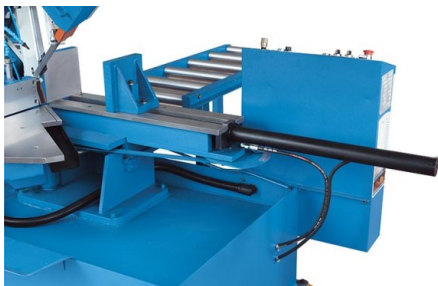


SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

- Hydraulický posuv pily lze plynule nastavit, tím lze dosáhnout optimálních výsledků řezání při minimálním opotřebení nástroje
- Automatické vypnutí po ukončení řezu
- Snímač přetržení pásu pro automatické zastavení pily při přetržení
- Převodovka se šikmým ozubením, konstruovaná pro trvalý provoz s nadprůměrně vysokou životností a nenáročnou údržbou
- Plynule nastavitelná řezná rychlost 20 - 100 m/min
- Zařízení pro chladicí prostředek
- Stabilní vodící ramena

Přednosti HB 320 BS

- Výkyvný rám pily pro univerzální nastavení úhlu - není nutné natáčet obrobek
- Vč. válečkového dopravníku 1,2 m
- Automatické zvedání pásu pily s vypínacím zařízením pro variabilní výšku materiálu
- Hydraulické upínání obrobku

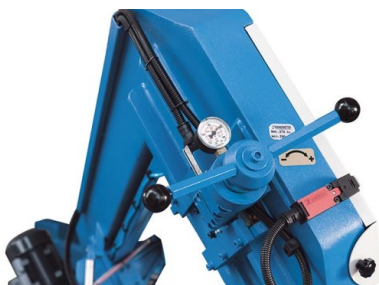

STANDARDNÍ VÝBAVA

Hydraulické upínání obrobků
Systém chlazení chladicí kapalinou
Délkový doraz
Zavázeční válečkový dopravník 1,2 m
Návod k obsluze

