



АПТ. : 152798

Ленточная пила серии HB BS предназначена для выполнения точных резов под углом до 45 градусов и идеально подходит для мастерских и производства. В этой модели вместе с материалом поворачиваются не тиски, а рама пилы. Подачу пилы можно плавно регулировать с помощью гидравлического клапана, а также регулировать ее во время обработки. Поворот, зажим и фиксация осуществляются вручную. Двигатель передает свою мощность через не требующий частого обслуживания и не подверженный вибрации клиновой ремень. В стандартную комплектацию станка также входят устройство подачи СОЖ и короткий рольганг для подачи материала.

- Дуга пилы поворачивается на 45° для резки под углом
- Полуавтоматический режим
- Автоматическое устройство ограничения высоты подъема с оптическим датчиком
- Быстрая наладка станка и установка заготовок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ


Размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	320 мм
Размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	320 мм
Размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение) (Д x Ш)	610 мм x 320 мм
Размер отрезаемого сечения 45° (круг)	320 мм
Размер отрезаемого сечения 45° (квадрат Л)	320 мм
Размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.) (Д x Ш)	355 мм x 320 мм
Размер отрезаемого сечения 60° (круг)	260 мм
Размер отрезаемого сечения 60° (квадрат)	225 мм
Размер отрезаемого сечения 60° (прямоуг.) (Д x Ш)	280 мм x 200 мм
Скорость резания, бесступ.	20 м/мин - 100 м/мин

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	2.2 кВт
Мощность двигателя насоса СОЖ	0.12 кВт

РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры ленты	4160 мм x 34 мм x 1.1 мм
Габариты (Д x Ш x В)	2.1 м x 1.2 м x 1.34 м
Масса	1000 кг

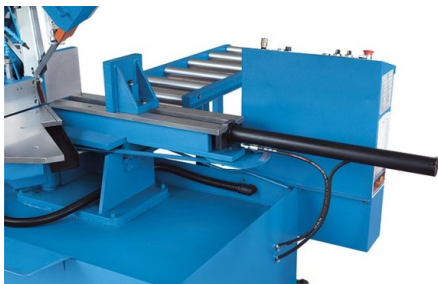


СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- бесступенчатая регулировка гидравлической подачи пилы обеспечивает оптимальный результат резания и минимальный износ инструмента
- автоматическое отключение после окончания процесса распиливания
- автоматическое отключение при разрыве полотна ленты
- винтовой привод сконструирован для применения в промышленности, рассчитан на повышенный срок службы и минимальное техобслуживание
- бесступенчатое регулирование скорости резки 20-100 м/мин
- оснащен устройством подачи средства охлаждения
- прочные направляющие кронштейны

Ключевые особенности HB 320 BS

- наклонная консоль пилы для универсальной регулировки угла - поворот заготовки не требуется!
- подающий роликовый стол 1,2 м
- автоматическое поднятие пильного полотна с выключателем для обработки материала различной высоты
- гидравлическое зажатие заготовок

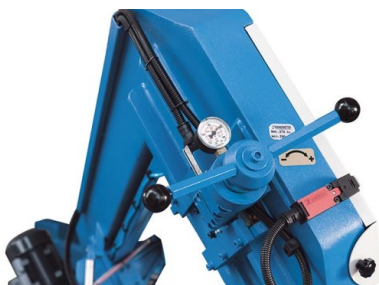

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

гидравл. зажим заготовки
СОЖ
продольный упор
рольганг 1,2 м
руководство по эксплуатации

