

### ART.-NR. : 152840

Die ABS S NC ist eine Hochleistungs-Produktionsbandsäge in Doppelsäulenbauweise. Die Materialzuführung erfolgt über einen gesteuerten Servomotor mit Kugelgewindetrieb und Messsystem mit einer Positionier- und Wiederholgenauigkeit von +/- 0,2 mm. Der Omron Touchscreen-Controller kann bis zu 30 Programme mit jeweils 50 Schritten speichern. Für zusätzliche Flexibilität bietet diese Serie optional auch eine hydraulische Bündelspannung. Der manuell eingestellte Gehrungswinkel kann auf einer digitalen Anzeige abgelesen werden. Die Werkstückspannung erfolgt hydraulisch.

- Doppelsäulenkonstruktion mit präziser Linearführung
- Gehrungsbandsäge mit hydraulischer Werkstückspannung und Digitalanzeige
- Omron-Steuerung mit Touchscreen für schnelles Programmieren und Einrichten
- Servovorschub des Materials für hohe Präzision +/-0.2 mm



## TECHNISCHE DATEN

### ARBEITSBEREICH

Min. Schnittlänge	1 mm - 2 mm
Restlänge	190 mm

### SCHNEIDLEISTUNGEN

Vorschub per Einzelhub (max.)	700 mm
Schnittgeschwindigkeit	20 m/min - 100 m/min
Schneidleistung 0° (rund)	325 mm
Schneidleistung 0° (rechteck) (Länge x Breite)	400 mm x 315 mm
Schneidleistung 0° (quadrat)	315 mm
Schneidleistung 30° (rund)	325 mm
Schneidleistung 30° (rechteck) (Länge x Breite)	380 mm x 315 mm
Schneidleistung 30° (quadrat)	315 mm
Schneidleistung 45° (rund)	300 mm
Schneidleistung 45° (rechteck) (Länge x Breite)	300 mm x 315 mm
Schneidleistung 45° (quadrat)	300 mm
max. Vorschublänge (mehrere Hübe)	9999 mm

### GENAUIGKEITEN

Positionsgenauigkeit (mehrere Hübe)	0.2 mm
-------------------------------------	--------

### SCHNEIDLEISTUNGEN IM HALBAUTOMATISCHEN MODUS


Schneidleistung 60° (rund)	200 mm
Schneidleistung 60° (rechteck) (Länge x Breite)	200 mm x 315 mm
Schneidleistung 60° (quadrat)	200 mm

### ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung Hauptantrieb	2.2 kW
Motorleistung Hydraulikpumpe	1.1 kW
Motorleistung Kühlmittelpumpe	0.12 kW

### MASSE UND GEWICHTE

Bandabmessungen	4380 mm x 34 mm x 1.1 mm
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	2.13 m x 2.15 m x 1.65 m
Gewicht	1860 kg

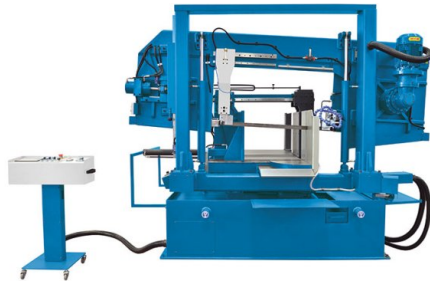

## PRODUKTDDETAILS

- Die ABS S NC ist eine vollautomatische parallel geführte Horizontalbandsägenbaureihe, die sich hervorragend für Serienbearbeitung mit Gehrungsschnitten in Vollmaterial, Rohren und Profilen eignet
- Der per Servomotor und Kugelumlaufgetriebe angetriebene Werkstückvorschub überzeugt mit höchster Präzision
- Die Kombination aus Linear- und Flachführung ist wartungsarm, langlebig und äußerst robust unter Produktionsbedingungen
- Der Sägebügel kann manuell mit dem gesamten Führungsrahmen um bis zu 60° geschwenkt werden und wird in der gewählten Position über eine hydraulische Klemmvorrichtung fixiert
- Im vollautomatischen Modus können Gehrungen bis 45° bearbeitet werden, im halbautomatischen Betrieb bis 60°
- Die exakte Winkelposition des Sägebügels ist für den Bediener auf einem digitalen Display leicht und exakt ablesbar
- Eine leichte Neigung des Sägebügels um 3° in Schnittachse verbessert die Schneidleistung und erhöht die Sägeblattstandzeit
- Die vertikale Winkelgenauigkeit wird durch die stabilen Sägebandführungen gewährleistet
- Die zuverlässige Hydraulikeinheit liefert regelbaren Spanndruck für die Werkstückspannung
- Die Zustellung des Sägebügels ist hydraulisch fein regelbar
- Die zuverlässige Steuerung von Omron mit Touchscreen ermöglicht die leichte und übersichtliche Programmierung für den vollautomatischen Betrieb
- Unnötige Nebenzeiten reduziert die optisch gesteuerte Umschaltung von Schnellzustellung auf Arbeitsvorschub
- Der stufenlos drehzahlregelbare Motor überträgt seine Kraft über ein für den Dauerbetrieb ausgelegtes Umlenkgetriebe auf das Antriebsrad der Maschine
- Die korrekte Sägeblattspannung kann direkt auf einer Manometer Anzeige geprüft werden
- Eine automatische Bandbruchkontrolle, die leistungsfähige Kühlmittleinrichtung und die Spänebürste runden das Standardzubehör ab
- Optional bieten wir für die gesamten Baureihe auch eine Mindermengenkühleinrichtung und eine hydraulische Bündelspaneinrichtung an

## STEUERUNG

### Omron Steuerung mit Touchscreen

### **Intuitive Bedienung und effiziente Kontrolle aller Parameter**

- Zuverlässiges OMRON Steuerung mit robustem Touchscreen als Eingabefeld
- Der Werkstückvorschub erfolgt über Servomotor und Kugelgewindetrieb mit höchster Präzision
- Es können bis zu 30 Schneidaufträge als Programm hinterlegt werden mit jeweils bis zu 50 Schnittpositionen
- Anzahl Programme: 30 Stück
- Arbeitsschritte im Programm: 50 Stück

## **SERIENAUSSTATTUNG**

Omron Steuerung mit Touchscreen  
Automatischer Werkstückvorschub (servo)  
Hydraulische Werkstückspannung  
Hydraulische Schneidwinkelklemmung  
Digitale Winkelanzeige  
Optische Höheneinstellung  
Sägeband  
Mechanische Sägeblattspannung mit hydraulischem Druck-Manometer  
Sägebandreinigungsbürste  
Kühlmitteleinrichtung  
Bedienwerkzeug  
Bedianleitung

## **OPTIONEN**

- hydraulische Bündelspannung, Art.-Nr. : 253716
- 3 Meter Rollenbahn für ABS H(S) 325 NC, Art.-Nr. : 253752
- Hydraulische Sägeblattspannung für ABS S 325 NC / ABS H 325 NC, Art.-Nr. : 253807
- Spannkraftregulierung am Bedienfeld, Art.-Nr. : 253808
- Späneförderer, Art.-Nr. : 251849
- Micro Feinsprühkühlung für Bandsägen 280-380, Art.-Nr. : 253851
- Laser Pointer für ABS S NC / ABS H CNC, Art.-Nr. : 253753