



## ART.-NR. : 170202

Die Bandschleifer der KRA-Reihe bietet die Möglichkeit Rohrenden präzise für Rohrverbindungen vorzubereiten. Eine im Winkel einstellbare Klemmvorrichtung für Rohre ist per Handhebel leicht verfahrbar. Darüber hinaus stehen eine große Schleiffläche und eine Kontaktfläche auf der Antriebsrolle zur Verfügung. Über einen Stutzen kann an eine Absaugung angeschlossen werden. Die Bandschleifer dieser Baureihe eignen sich für alle Werkstätten und Fertigungen, die Rohre zu Gestellen oder Rahmen verarbeiten.

- Schleift Rohrverbindungen präzise
- Kontaktrolle zum Endschleifen
- Lange Schleiffläche zum Entgraten
- Geeignet für Edelstahl und Aluminium
- Vorbereitet für Absaugung

## TECHNISCHE DATEN

### ARBEITSBEREICH


Schleifdurchmesser	20 mm - 76 mm
Winkelverstellung	30 - 90°

### ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung	2,2 / 2,8 kW
---------------	--------------

### MASSE UND GEWICHTE

Bandabmessungen	100 mm x 2000 mm
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	1.45 m x 1.15 m x 0.65 m
Gewicht	158 kg

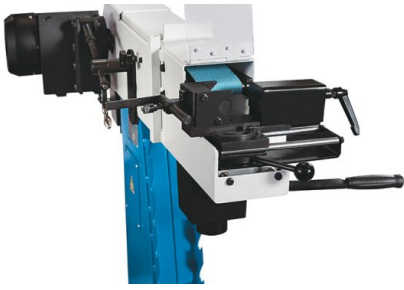

*Besonders solides Spannsystem mit stabilen Prismenbacken für Rohre, Flach- und Vierkantmaterial*

## PRODUKTDDETAILS

- Geeignet für Rohrdurchmesser von 20 bis 76,1 mm
- Schleifwinkel einstellbar von 30 - 90°
- Komfortables Handling der gesamten Schleifvorrichtung
- Die Schleifrolle ist einfach und schnell wechselbar
- Große Schleiffläche auf der Maschinenoberseite, z.B. zum Entgraten oder Schleifen von Flächen
- Die Antriebsrolle an der Maschinenrückseite kann ebenfalls zum Schleifen genutzt werden
- 2 Bandgeschwindigkeiten - Stufe 1 für Edelstahl und Aluminium - Stufe 2 für Stahl und andere Werkstoffe
- Stabiler, resonanzarmer Unterbau mit Rollenhalterung



## SERIENAUSSTATTUNG

Untergestell

1 Standard-Schleifband Körnung K 36

1 Schleifrolle Durchmesser 42,4 mm

Bedienwerkzeug

Betriebsanleitung