



### COD. ART. : 170202

La smerigliatrice a nastro della serie KRA offre la possibilità di preparare con precisione le estremità dei tubi per i collegamenti. Un sistema di serraggio per tubi regolabile nell'angolo può essere facilmente spostato con una leva manuale. Inoltre, sono disponibili una grande superficie di levigatura e una superficie di contatto sul rullo di trascinamento per una levigatura universale. Si può collegare a un impianto di aspirazione tramite un raccordo. Le smerigliatrici a nastro di questa serie sono adatte a tutte le officine e aziende che lavorano tubi per telai o scaffali.

- per la rettifica precisa delle giunzioni dei tubi
- rulli di contatto per la smerigliatura delle estremità degli alberi
- superficie di smerigliatura per sbavature longitudinali
- adatta per acciaio inox ed alluminio
- predisposizione per sistema d'aspirazione

## SPECIFICHE TECNICHE

### AREA UTILE DI LAVORO

Diametro di affilatura 20 mm - 76 mm

Regolazione angolo 30 - 90°

### POTENZA AZIONAMENTO


Potenza motore 2,2 / 2,8 kW

### DIMENSIONI E PESO

Dimensioni nastro 100 mm x 2000 mm

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) 1.45 m x 1.15 m x 0.65 m

Peso 158 kg

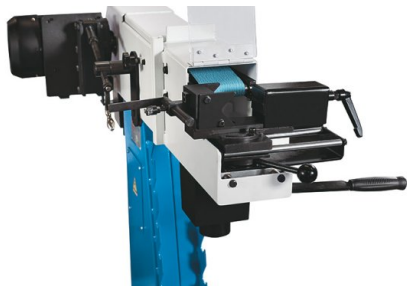

*Sistema di bloccaggio particolarmente robusto con ganasce prismatiche per tubi e materiale piatto e rettangolare*



## DETTAGLI PRODOTTO

- Adatto per diametri da 20 a 76,1 mm
- Angolo di smerigliatura regolabile tra 30 e 90°
- Elevata maneggevolezza di tutto il gruppo di lavorazione
- La sostituzione del rullo di smerigliatura è semplice e rapida
- Ampia superficie di lavorazione sulla parte superiore della macchina, adatta, per esempio, per effettuare sbavature e smerigliature di superfici piane
- Il rullo d'azionamento sul retro della macchina può essere utilizzato anche per effettuare smerigliature
- 2 velocità del nastro, la prima per acciaio inox ed alluminio, la seconda per acciaio ed altri materiali
- Telaio stabile, con basso livello di risonanza e dotato di rulli di supporto

## DOTAZIONE STANDARD

Basamento  
1 nastro standard grana K 36  
1 rullo con diametro 42,4 mm  
Attrezzi di servizio  
Manuale d'uso