

ART.-NR. : 181452

Die X.mill-Serie ist die neueste Generation unserer Vertikalbearbeitungszentren mit der modernen, leistungsfähigen CNC-Steuerung von Siemens. Vertikale Bearbeitungszentren wie diese Baureihe überzeugen durch ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis. Umfangreiches Zubehör ermöglicht Ihnen die Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen.

- Schneller Werkzeugwechsel mit Doppelarmgreifer
- Siemens 828 Steuerung
- Hochwertige Komponenten und komplette Ausstattung
- Konzipiert für den Mehrschichtbetrieb



TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH

| | |
|---|------------------|
| Tischabmessungen | 1200 mm x 600 mm |
| Tischbelastbarkeit | 800 kg |
| Abstand Spindelnase - Tischoberfläche | 120 mm - 720 mm |
| Abstand Spindelmitte - Säulenoberfläche | 650 mm |
| T-Nuten, Anzahl | 5 Stück |
| T-Nuten (Breite x Abstand) | 18 mm x 125 mm |

VERFAHRWEGE

| | |
|--------------------|---------|
| Verfahrweg X-Achse | 1100 mm |
| Verfahrweg Y-Achse | 600 mm |
| Verfahrweg Z-Achse | 600 mm |

HAUPTSPINDEL

| | |
|-----------------|-------------|
| Spindeldrehzahl | 10000 1/min |
| Spindelaufnahme | SK40 |

EILGANG

| | |
|--------------------|--------------|
| Eilgang X-/Y-Achse | 24000 mm/min |
| Eilgang Z-Achse | 20000 mm/min |

VORSCHUB

| | |
|-------------------------|--------------|
| Vorschubgeschwindigkeit | 10000 mm/min |
|-------------------------|--------------|

it X- /Y- /Z- Achse
(max.)

WERKZEUGTRÄGER

| | |
|----------------------------|----------------|
| Anzahl Werkzeugplätze | 24 Stück |
| Werkzeuggröße Ø x L (max.) | 75 mm x 150 mm |

GENAUIGKEITEN

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Positioniergenauigkeit X-/Y-Achse | ± 0,004 mm |
| Wiederholgenauigkeit X-/Y-Achse | ± 0,002 mm |

ANTRIEBSLEISTUNGEN

| | |
|--------------------------------|-------|
| Hauptantrieb, konst. Belastung | 11 kW |
|--------------------------------|-------|


MASSE UND GEWICHTE

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 3.95 m x 2.25 m x 2.8 m |
| Gewicht | 6400 kg |

PRODUKTDDETAILS



Kettenspäneförderer für die automatische und zuverlässige Abfuhr großer Spanmengen - reduziert Reinigungsaufwand, erhöht die Prozesssicherheit und unterstützt einen unterbrechungsfreien Produktionsablauf

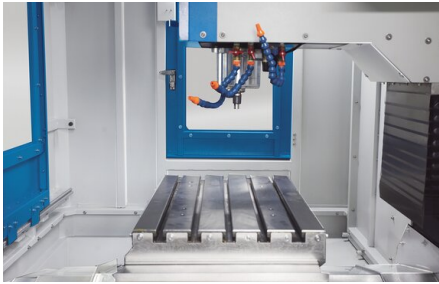

Große Fronttüren und seitliche Wartungszugänge sorgen für beste Erreichbarkeit des Arbeitsraums, vereinfachen das Rüsten und beschleunigen Service- und Reinigungsarbeiten



Robuste Führungsabdeckungen schützen die Maschinenachsen vor Spänen und Kühlschmierstoffen, reduzieren den Verschleiß und tragen dauerhaft zur Präzision und Betriebssicherheit bei



Die integrierte Ölseparierung hält den Kühlschmierstoff sauber, verlängert dessen Nutzungsdauer, verbessert die Werkzeugstandzeiten und reduziert Wartungs- sowie Entsorgungskosten

Maschinenkonstruktion

- Die Konstruktion der X.mill ist konsequent auf einen stabilen Fertigungsalltag und reproduzierbare Ergebnisse im täglichen Betrieb ausgelegt
- Alle Achsen verfahren auf hochwertigen, vollgekapselten Linearführungen und präzisen Kugelumlaufspindeln, was für hohe Genauigkeit und geringe Haftreibung sorgt
- Der Arbeitstisch bietet viel Flexibilität für unterschiedliche Werkstückgrößen. In der X-Achse sind Verfahrswege von 600 mm bis zu 1100 mm möglich
- Der Arbeitsraum ist übersichtlich gestaltet, und die Bedienungszugänglichkeit wurde optimiert, um Rüst- und Einrichtzeiten im Fertigungsalltag so kurz wie möglich zu halten
- Die gesamte Konstruktion ist darauf getrimmt, im harten Dauereinsatz ("Daily Worker") wartungsarm und servicefreundlich zu sein

Hauptspindel und Antrieb

- Die mehrfach gelagerte Spindel sorgt für eine gute Aufnahme und Ableitung der bei der Bearbeitung entstehenden Kräfte
- Die hochwertige, riemengetriebene Spindeleinheit ermöglicht einen weiten Drehzahlbereich von bis zu 10.000 U/min
- Die Spindelaufnahme SK 40 zeichnet sich durch Stabilität und eine große Werkzeugauswahl aus

Automatischer Werkzeugwechsler

- Der 24-fach-Werkzeugwechsler steigert die Produktivität, Flexibilität und Sicherheit bei der Bearbeitung
- Dank des vertikalen Aufbaus mit Doppelarmgreifer kann jeder Werkzeugwechsel schnell durchgeführt werden und die abgelegten Werkzeuge werden platzsparend aufbewahrt
- Die insgesamt schwere Ausführung sorgt für Robustheit und erlaubt hohe Werkzeuggewichte

Ausstattung

- Das elektronische Handrad erleichtert dem Bediener das Einrichten der Maschine
- Die Elektronik ist im geschlossenen Schaltschrank optimal geschützt und ein leistungsfähiger Wärmetauscher übernimmt das Temperaturmanagement
- Der Arbeitsraum ist komplett gekapselt und kann problemlos mit einer Absaugung ausgerüstet werden
- Zur Reinigung der Werkstücke und des Arbeitsraumes stehen Handsprühpistolen für Kühlmittel und Druckluft zur Verfügung
- Die automatische Zentralschmierung versorgt alle Schmierstellen zuverlässig und erleichtert die Wartung der Maschine

Steuerung

Die Siemens 828D Steuerung mit Siemens Antrieben ist der Top-Spezialist für anspruchsvolle Fräsbearbeitungen

SERIENAUSSTATTUNG

Siemens 828D Steuerung
24-fach Werkzeugwechsler mit Doppelarmgreifer
Kettenspäneförderer mit Spänebehälter
Geschlossener Arbeitsraum (ohne top cover)
Automatische Zentralschmierung
Kühlmitteleinrichtung
Kühlmittel-Handsprühpistole



Die Siemens SINUMERIK 828D kombiniert hohe Rechenleistung, intuitive Bedienung und moderne Kommunikationschnittstellen für eine effiziente, produktive und zukunftssichere CNC-Fertigung

Druckluftpistole
Wärmetauscher für elektr. Schaltschrank
Elektronisches Handrad
Arbeitsleuchte
3-farbige Signalleuchte
Bedienwerkzeug
Betriebsanleitung

OPTIONEN

- Siemens Funktion: Shopmill, Art.-Nr. : 254269
- Spindelölkühlung, Art.-Nr. : 254265
- Renishaw OMP40-2T Werkstückmesstaster, Art.-Nr. : 253288
- Renishaw OTS Toolsetter, Art.-Nr. : 254285
- Renishaw SET OMP40-2T Messtaster+OTS Toolsetter, Art.-Nr. : 254026



KNUTH auf YouTube Informationen auf den Punkt

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Videos für nahezu alle Maschinen aus unserem Programm. Wir zeigen die Maschinen aus aktuellen Lieferungen und Sie erhalten einen Eindruck von der Handhabung, der Verarbeitungsqualität und von der Bearbeitungsperformance.

**Interessieren Sie sich für eine Maschine, für die Sie kein aktuelles Video finden?
Kontaktieren Sie uns gerne!**