



NR REF. : 183261

Gilotyny hydrauliczne serii KHT H CNC są produkowane w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym. Konstrukcja z belką nożową z prowadnicą kulisową z regulowanym kątem cięcia gwarantuje minimalne skręcanie przedmiotu obrabianego, a tym samym zmniejsza liczbę poprawek. Sterowanie odbywa się na ekranie dotykowym. Optymalna szczelina, kąt i długość cięcia są ustawiane automatycznie. Wysokiej jakości tylny ogranicznik jest wytrzymały i precyzyjny, a standardowe noże nadają się do cięcia stali nierdzewnej. Dodatkowe akcesoria poszerzają zakres zastosowania nożyc gilotynowych.

- Sterownik Cybelec Touch 8
- Sterowany zderzak tylny z wrzecionem obiegowym kulowy
- Sterowana regulacja szczeliny cięcia
- Sterowana regulacja cięcia
- Noże przystosowane również do stali szlachetnej

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Długość robocza	3080 mm
Występ	150 mm
Kąt cięcia	0.3 ° - 2 °
Ilość udeżeń na minute	17 H/min
Dociskanie	16 szt.
Wydażność dociskania	20 t
Wymiary stołu roboczego	3340 mm x 520 mm x 875 mm

NAPĘD

Moc, napęd główny	22 kW
Pojemność zbiornika hydraulicznego	350 l

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	3.92 m x 2.2 m x 2.13 m
Waga	9300 kg

OGRANICZNIK TYLNY

Tylni zdeżak	1000 mm
Prędkość posuwu osi -X	6000 mm/min

PRZEDNIE RAMIĘ WYSIĘGNIKA

Ilość ramion pomocniczych	3 szt.
Długość ramion wysięgnika	900 mm

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA

Grubość blachy (maks.) – 450 N/mm ²	10 mm
Grubość blachy (maks.) – 700 N/mm ²	6 mm




Nowoczesna stylistyka, z dużym stołem roboczym i wydajnym sterownikiem CybTouch 8 G



Stół roboczy jest wyposażony w kulki toczne oraz sztywny boczny ogranicznik kątowy



Uchwyty o dużej wytrzymałości, zapewniające dobre utrzymanie płyt

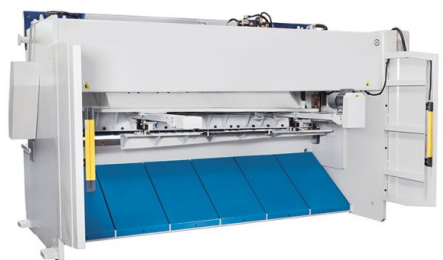

System fotokomórek w tylnym obszarze zapewnia dodatkową ochronę



SZCZEGÓŁY PRODUKTY

Hydrauliczne nożyce gilotynowe prowadzone przez kulisy, posiadające sterowaną CNC regulację ogranicznika tylnego, szczeliny cięcia i kąta cięcia, charakteryzują się wysoką jakością, niezawodnością oraz prostotą użytkowania

Korpus maszyny

- Bardzo stabilna i ciężka rama maszyny jest spawana i odprężana z bardzo małymi tolerancjami
- Obróbka frezów ram maszyny odbywa się na nowoczesnej frezarce 5-osiowej w jednym mocowaniu – zapewnia to więcej precyzyjnych cięć i dłuższy okres eksploatacji
- Wszystkie części poddawane siłom rozciągającym są starannie zaprojektowane i wykonane z dużymi promieniami, co trwale wyklucza pęknięcia
- Stół z dolnym mocowaniem noży i belką pomiarową jest przystosowany do minimalnych skręceń i optymalnego rozkładu obciążenia
- Dla zapewnienia trwałej ochrony na każdą maszynę w nowoczesnej instalacji lakierowania i suszenia nakładane są dwie warstwy farby o grubości co najmniej 60 mikronów

Podstawa materiałowa

- Duży stół roboczy z kółkami kulowymi ze stabilnym bocznym ogranicznikiem kątowym umożliwia łatwą obsługę i bezpieczne wyrównywanie arkuszy blachy
- Długie i solidne ramiona wysięgnika zapewniają bezpieczne utrzymanie dużych arkuszy

System hydrauliczny

- Szlifowane tłoki obydwu cylindrów hydraulicznych mają jakość powierzchni 2 μm i gwarantują długie okresy trwałości wysokiej jakości zestawów uszczelniających
- Korpusy cylindrów są kute z wysoko wytrzymałego materiału SAE 1040
- Cały układ hydrauliczny jest niezawodny, bezobsługowy i łatwy w serwisowaniu
- Dociskacze o hydraulicznie regulowanej wydajności naciskują mocując arkusze blachy podczas cięcia tuż przed linią cięcia

Ogranicznik tylny i sterownik

- Długość, grubość materiału i trwałość blachy mogą być rejestrowane przez operatora w łatwo programowalnym sterowniku – szczelina cięcia, kąt cięcia i długość cięcia są następnie ustawiane automatycznie
- System tylnego ogranicznika jest szczególnie wytrzymały i odpowiedni do wymagającej codziennej produkcji
- Przekładnie śrubowe toczne i prowadnice liniowe są zamontowane w sposób zabezpieczony

Wyposażenie

- Komponenty elektryczne znanych producentów zapewniają niezawodność i dużą dyspozycyjność
- Noże górne i dolne są przystosowane do obróbki stali nierdzewnej
- Obsługa maszyny odbywa się przy użyciu przenośnego zespołu pedałów z wyłącznikiem awaryjnym w miejscu użycia
- Nóż górny ma 2 ostrza, a nóż dolny cztery
- Przyjazne dla środowiska i energooszczędne nożyce gilotynowe z serii KHT CNC posiadają tryb ECO, który można łatwo uruchomić

Bezpieczeństwo

- Koncepcja bezpieczeństwa bazuje na aktualnych przepisach CE
- Fotokomórkowy system zabezpieczający umieszczony z tyłu maszyny zabezpiecza obszar roboczy

STEROWANIE

Sterownik Cybelec Touch 8 G

- CybTouch 8 G to wydajne uzupełnienie do wysokiej jakości nożyc gilotynowych
- Tak jak wszystkie produkty CybTouch, również i ten został zaprojektowany w sposób umożliwiający każdemu natychmiastowe rozpoczęcie pracy
- Intuicyjny HMI, wyświetlający tylko wymagane informacje, wspomaga wysoki poziom automatyzacji i dzięki temu jest łatwy w obsłudze

Prosta obsługa

- Kontrastowy ekran dotykowy z żywymi kolorami
- Proste strony, duże przyciski, przejrzysty wyświetlacz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi operatorowi
- Intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs
- Szybka konfiguracja maszyny na stronie EasyCut
- Pomoc kontekstowa i wyskakujące okno ostrzegawcze

Lepsze cięcie

- Automatyczne obliczanie według specyfikacji materiałowych:
- Automatyczna szczelina cięcia
- Automatyczny kąt cięcia
- Automatyczna długość cięcia
- Automatyczna korekta ogranicznika tylnego
- Automatyczne cofanie
- Zarządzanie przeciwko przekręcaniu
- 2-/3-pozycyjna nakładka arkuszy blachy
- Zarządzanie ciśnieniem utrzymania
- Zarządzanie ciśnieniem systemowym
- Pozycja arkusza blachy przestawiona, umożliwiającą cięcie go również na środku

Silnie

- Duże kolejności cięcia i programy można zapisywać
- Łatwa komunikacja przez połączenie bezprzewodowe z laptopem
- Ponad 10 dostępnych języków

Tryb ECO

- Przyjazne dla środowiska i energooszczędne nożyce gilotynowe z serii KHT CNC posiadają tryb ECO, który można łatwo uruchomić
- Jest on elastyczny i można go indywidualnie dostosować, nie zakłócając przy tym normalnego przebiegu pracy. Jeśli jednak zostanie on przerwany na dłuższy czas, pompa hydrauliczna wyłączy się automatycznie
- Następnie za pomocą przycisku funkcyjnego na ekranie wprowadzania można ponownie uruchomić urządzenie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Sterownik Cybelec Touch 8 G
 Nastawa szczeliny cięcia ze sterowaniem CNC
 Nastawa długości cięcia ze sterowaniem CNC
 Nastawa kąta skrawania ze sterowaniem CNC
 sterowany ogranicznik tylny
 Zarys wskaźnika linii cięcia
 Stół odkładczy materiału z kółkami kulowymi
 Ramiona wysięgnika
 Pedał nożny z wyłącznikiem awaryjnym
 Ochrona palców
 System bezpieczeństwa do ogranicznika tylnego obszaru roboczego
 Nóż do blach ze stali szlachetnej
 Ogranicznik poprzeczny
 funkcja oszczędzania energii w trybie ECO
 Instrukcja obsługi

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Pneum. urządzenie do utrzymywania podniesionej blachy, Nr ref. : 253521
- Regulowany ogranicznik kątowy, Nr ref. : 253311
- Podgrzewanie oleju hydraulicznego, Nr ref. : 253304

- Chłodnica oleju hydraulicznego, Nr ref. : 253305
- Ręczny system centralnego smarowania, Nr ref. : 253306
- Automatyczny system centralnego smarowania, Nr ref. : 253307
- Ramię wysięgnika L = 1500 mm, Nr ref. : 253308
- Nóż zamienny: standardowy nóż górny i dolny, Nr ref. : 253920
- Ogranicznik boczny L = 1500 mm, Nr ref. : 254183