

## COD. ART. : 183265

Le cesoie a ghigliottina della serie KHT H CNC sono realizzate in un impianto produttivo all'avanguardia. La struttura con una barra di taglio a guida forzata e regolabile nell'angolo di taglio garantisce una torsione minima del pezzo e riduce le rilavorazioni. L'uso del controllo avviene tramite touch-screen. Distanza, angolo e lunghezza di taglio sono posizionate automaticamente in modo ottimale. Il registro posteriore di alta qualità è robusto e preciso e le lame di serie sono adatte all'acciaio inossidabile. Ulteriori accessori estendono la gamma di utilizzi delle cesoie a ghigliottina.

- Controllo Cybelec Touch 8
- Arresto posteriore comandato da controllo con vite a ricircolo di sfere
- Gioco tra i taglienti comandato da controllo
- Regolazione angolo di taglio da controllo
- Lama adatta anche per acciaio inossidabile



## SPECIFICHE TECNICHE

### AREA UTILE DI LAVORO

Lunghezza di lavorazione	4080 mm
Sbalzo	150 mm
Angolo di taglio	0.3 ° - 2 °
Corse al minuto	18 H/min
Premilamiera	20 pz
Pressione prelamiera	25 t
Dimensioni tavola	4380 mm x 550 mm x 860 mm

### RISCONTRO POSTERIORE

Arresto posteriore	1000 mm
Velocità d'avanzamento asse X	6000 mm/min

### BRACCI FRONTALI DI SUPPORTO

Quantità di bracci di supporto	4 pz
Lunghezza bracci di supporto	900 mm

### CAPACITÀ DI TAGLIO

Spessore lamiera (max.) - 450 N/mm <sup>2</sup>	10 mm
Spessore lamiera (max.) - 700 N/mm <sup>2</sup>	6 mm

### POTENZA AZIONAMENTO


Potenza motore azionamento principale	22 kW
Volume serbatoio idraulico	350 l

### DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	4.96 m x 2.18 m x 2.3 m
Peso	13750 kg




Design moderno, con ampia tavola di lavoro e potente controllo CybTouch 8G

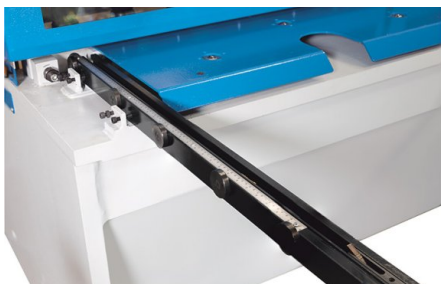

La tavola di lavoro è dotata di cuscinetti a rulli ed un arresto angolare laterale rigido



Supporti ad elevata capacità per un sostegno fisso delle piastre

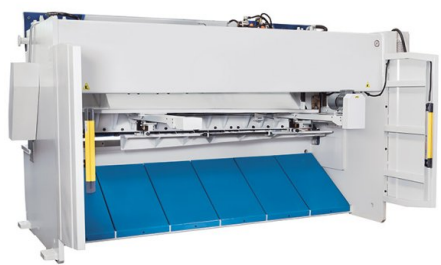

Barriera ottica di protezione nell'area posteriore per una maggiore sicurezza



## DETTAGLI PRODOTTO

Queste cesoie idrauliche a ghigliottina con regolazione CNC del riscontro posteriore, del gioco tra i taglienti e dell'angolo di taglio, si contraddistinguono per la loro qualità, l'affidabilità e la semplicità d'uso

### Telaio macchina

- Il telaio macchina è molto stabile e pesante e viene saldato e temprato con tolleranze bassissime
- La fresatura del telaio macchina viene realizzata su una moderna macchina a 5 assi con un unico processo di bloccaggio - tagli più precisi e maggiore durata
- Tutte le parti strutturali sono realizzate con molta cura ed ampi raggi, per escludere la formazione di cricche
- La tavola con il supporto lama inferiore e la barra di piegatura è progettata per ridurre al minimo le torsioni e per distribuire il peso in maniera ottimale
- Per una protezione duratura ogni macchina viene ricoperta da due strati di colore di minimo 60 micron in un moderno impianto di verniciatura ed essiccazione

### Bracci di supporto materiale

- L'ampia tavola di lavoro, con cuscinetti a sfera e robusti riscontri angolari laterali, consente di gestire le lamiere con facilità e di orientarle in sicurezza
- Bracci di supporto lunghi e robusti fissano in modo sicuro le lamiere di grandi dimensioni

### Impianto idraulico

- I pistoni rettificati di entrambi i cilindri idraulici hanno una rugosità di 2 µm e garantiscono una lunga durata del pacchetto guarnizioni
- I corpi cilindro sono di materiale SAE 1040 fucinato ad alta tenacità
- L'intero sistema idraulico è altamente affidabile ed ha un livello di manutenzione basso ed estremamente semplice
- I premilamiera con pressione a regolazione idraulica fissano la lamiera saldamente sulla linea di taglio quando si effettua la lavorazione

### Riscontro posteriore e controllo

- Lunghezza, spessore del materiale e durezza della lamiera possono essere inseriti con facilità dall'operatore nel controllo user-friendly, che selezionerà automaticamente la posizione corretta di gioco tra i taglienti, angolo e lunghezza di taglio
- Il sistema con riscontro posteriore è particolarmente robusto ed è stato progettato per rispondere in modo affidabile alle esigenze di produzione quotidiane
- Viti a ricircolo di sfere e guide lineari protette da ripari

### Dotazione

- Componenti elettrici di costruttori primari garantiscono affidabilità elevata ed alta disponibilità
- Lama superiore ed inferiore adatte per la lavorazione di acciaio inox
- L'azionamento della macchina avviene mediante unità pedale mobile con interruttore di sicurezza, posizionabile dove necessario
- La lama superiore dispone di 2 fili taglienti, mentre quella inferiore di 4
- Le cesoie a ghigliottina della serie KHT CNC dispongono di una modalità ECO facilmente attivabile

### Sicurezza

- Lo standard di sicurezza di queste macchine si basa sulle normative CE più attuali
- La barriera ottica di protezione sulla parte posteriore della macchina rende sicura l'area di lavoro

## CONTROLLI E SOFTWARE

### Controllo Cybelec Touch 8 G

- CybTouch 8 G è un potente controllo per cesoie di alta qualità
- Come tutti i prodotti CybTouch è stato concepito in modo semplificare il lavoro ai nuovi utenti
- L'intuitivo sistema HMI mostra solo le informazioni richieste e supporta un elevato livello d'automazione pur essendo caratterizzato da un'estrema facilità d'uso

#### **Facilità d'utilizzo**

- Touchscreen ad elevato contrasto con colori vividi.
- Layout pagine semplice, tasti di grandi dimensioni, display molto chiaro e con tutte le informazioni necessarie per l'operatore
- Superficie intuitiva e di semplice uso
- Attrezzamento macchina molto veloce mediante la pagina EasyCut
- Supporto operatore legato al contesto della lavorazione con pop-up di segnalazione

#### **Maggiori prestazioni in termini di taglio**

- Calcolo automatico a seconda del materiale:
- Gioco tra i taglienti automatico
- Angolo di taglio automatico
- Lunghezza automatica
- Correzione automatica arresto posteriore
- Ritorno automatico
- Gestione anti-twist
- 2 / 3 posizioni di supporto lamiera
- Gestione pressione hold-down
- Gestione pressione di sistema
- Posizionamento offset della lamiera, consentendone il taglio anche nella parte centrale

#### **Potente**

- È possibile salvare sequenze di taglio e programmi lunghi
- Comunicazione semplice mediante connessione wireless ad un laptop
- Sono disponibili più di 10 lingue

#### **Modalità Eco**

- Le cesoie a ghigliottina della serie KHT CNC dispongono di una modalità ECO facilmente attivabile, che consente di salvaguardare l'ambiente e di risparmiare energia
- Questa funzione è flessibile e personalizzabile e non interferisce con il normale flusso di lavoro. Se, dunque, esso viene interrotto per un lungo periodo, la pompa idraulica si spegne automaticamente
- Il riavvio può essere effettuato semplicemente e direttamente tramite un pulsante di funzione sulla schermata di input

### **DOTAZIONE STANDARD**

Controllo Cybelec Touch 8 G  
 Gioco tra i taglienti regolabile da CNC  
 Regolazione lunghezza di taglio regolabile da CNC  
 Regolazione dell'angolo di taglio regolabile da CNC  
 arresto posteriore controllato  
 Indicatore della linea di taglio  
 Tavola di piazzamento materiale con cuscinetti a sfera  
 Bracci di supporto  
 interruttore a pedale con emergenza  
 Protezione dita  
 Sistema di sicurezza per arresto posteriore sull'area di lavoro  
 Lame per lamiere in acciaio inox  
 Arresto angolare  
 funzionalità ECO per il risparmio energetico  
 Manuale d'uso

### **DOTAZIONE OPZIONALE**

- Premilamiera pneumatico, Cod. Art. : 253523
- Arresto angolare regolabile 0-180°, Cod. Art. : 253311
- Riscaldatore olio, Cod. Art. : 253304

- Raffreddatore olio, Cod. Art. : 253305
- Sistema manuale di lubrificazione centralizzata, Cod. Art. : 253306
- Sistema automatico di lubrificazione centralizzata, Cod. Art. : 253307
- Cod. Art. : 253308
- Lame di ricambio: lama superiore ed inferiore standard, Cod. Art. : 253931
- Cod. Art. : 254183