



## PRODUCT.BROCHURE.SKU: 184218

Estas cizallas de chapa hidráulicas de la serie KHT M NC están diseñadas como cizallas de chapa con barra oscilante. En este diseño, la barra de cuchillas es guiada por un cojinete pivotante anclado e integrado en la máquina. El resultado es un corte muy recto sin riesgo de atasco de la cuchilla superior e inferior. El robusto tope trasero de alta precisión es posicionado por el control NC ESTUN 21 con gran exactitud.

- Control NC Estun E21
- Calibre trasero con calibrador de husillos de bolas precargados
- Sujeción neumática de la chapa
- Fresa también apta para acero inoxidable
- Tope angular ajustable

## PRODUCT.BROCHURE.technical\_specs

### ATTRIBUTES.MEG-000008.DESCRPTION

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| attributes.MEG-000008.MER-000415        | 2000 mm                   |
| attributes.MEG-000008.MER-002797        | 1900 mm                   |
| attributes.MEG-000008.MER-001010        | 150 mm                    |
| attributes.MEG-000008.MER-000230        | 1.5 deg                   |
| attributes.MEG-000008.MER-000421        | 20 H/min                  |
| attributes.MEG-000008.MER-000172        | 9 positions               |
| attributes.MEG-000008.MER-000173        | 14 t                      |
| attributes.MEG-000008.MER-001878-height | 2270 mm x 400 mm x 800 mm |

### ATTRIBUTES.MEG-000098.DESCRPTION

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| attributes.MEG-000098.MER-002348 | 1000 mm     |
| attributes.MEG-000098.MER-002349 | 2280 mm/min |

### ATTRIBUTES.MEG-

### 000099.DESCRPTION

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| attributes.MEG-000099.MER-002350 | 3 positions |
| attributes.MEG-000099.MER-002351 | 1000 mm     |

### ATTRIBUTES.MEG-000013.DESCRPTION

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| attributes.MEG-000013.MER-002588 | 6 mm   |
| attributes.MEG-000013.MER-002587 | 0.6 mm |
| attributes.MEG-000013.MER-002585 | 4 mm   |
| attributes.MEG-000013.MER-002586 | 0.6 mm |

### ATTRIBUTES.MEG-000002.DESCRPTION


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| attributes.MEG-000002.MER-000159 | 7.5 kW |
| attributes.MEG-000002.MER-002352 | 190 l  |

### ATTRIBUTES.MEG-

### 000004.DESCRPTION

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| attributes.MEG-000004.MER-000002-height | 2.5 m x 2.15 m x 1.9 m |
| attributes.MEG-000004.MER-000108        | 4500 kg                |

## PRODUCT.BROCHURE.PRODUCT\_DETAILS

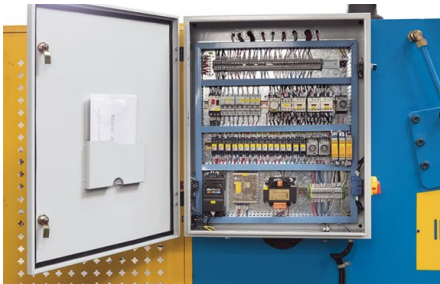

- La cizalla hidráulica de viga oscilante con tope trasero controlado por NC combina calidad, fiabilidad y fácil manejo

### Marco de la máquina

- El bastidor de la máquina está fabricado con una soldadura de acero liberada de tensiones y presenta un diseño de viga oscilante
- Con este diseño, la viga de la cizalla se desplaza con un movimiento oscilante de modo que la distancia entre la cuchilla superior y la inferior se restablece automáticamente después de cada corte
- Las ventajas de este diseño son los cortes de baja torsión, un desprendimiento más fiable de las piezas cortadas, una mayor vida útil de las cuchillas y un fácil ajuste de la cuchilla

### Soporte material

- La gran mesa de trabajo cuenta con bolas de rodillos y un tope angular rígido ajustable para facilitar el manejo y la alineación segura de las placas
- Brazos de apoyo largos y robustos que sostienen con seguridad placas grandes

### Características hidráulicas

- Todo el sistema hidráulico es fiable, de bajo mantenimiento y fácil de mantener
- Durante el corte, las sujeciones reguladas hidráulicamente aseguran una fijación estable de la chapa cerca de la línea de corte

### Tope trasero

- El sistema de tope trasero es muy sólido y es perfecto para ambientes de producción exigentes
- Los husillos de bolas precargados están montados en una caja de protección

### Equipos

- El control NC ESTUN 21, de fácil manejo, posiciona el tope trasero de forma precisa tanto en cortes individuales como en ejecuciones de programas
- La máquina se maneja mediante un pedal móvil con interruptor de parada de emergencia
- La línea de corte exacta es visible en la chapa como un gráfico de sombra
- Cuchillas superior e inferior adecuadas para acero inoxidable

### Seguridad

- La protección continua de los dedos se puede plegar hasta 1000 mm para tener una mejor visión de la línea de corte
- Las funciones de seguridad están basadas en las últimas regulaciones de CE
- El sistema de barrera de luz en la parte trasera protege el área de trabajo

## PRODUCT.BROCHURE.CONTROLS&SOFTWARE

## PRODUCT.BROCHURE.STANDARD\_EQUIPMENT

## PRODUCT.BROCHURE.OPTIONAL\_EQUIPMENT

- product.brochure.sku: 253963
- product.brochure.sku: 253975