



NR REF. : 300012

Sinus D to największa seria w segmencie tokarek uniwersalnych. Konstrukcja nawiązuje do klasycznego projektu, ale opiera się na ciężkim, jednoczęściowym odlewającym łożu maszyny. Podobnie jak w przypadku tokarek do dużych obciążeń, połączenie cierne między silnikiem a wrzecionem odbywa się za pomocą ręcznego sprzęgła wielopłytkowego. Dzięki zintegrowanym funkcjom, takim jak zdejmowany mostek łoża, posuw szybki i urządzenie do toczenia stożków, seria ta oferuje opcjonalne rozwiązania do obróbki długich elementów lub dużych kołnierzy.

- Jednoczęściowe ciężkie łoża z odlewu o dużej stabilności
- Masywny wrzeciennik z dużymi łożyskami wrzeciona
- Bieg szybki w 2 osiach do szybkiego pozycjonowania
- Nasadka obrotowa stożkowa do dodatkowych zastosowań
- Dobrze przemyślane funkcje bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE

PRZESTRZEŃ ROBOCZA

Długość obrabianego przedmiotu (max.)	3000 mm
Średnica obrabiania nad łożem	660 mm
Średnica obrotu przez support	440 mm
Średnica obrabiania bez mostka do łoża tokarki	900 mm
Długość mostka do łoża tokarki	320 mm
Szerokość łoża	400 mm

DROGI PRZESUWU

Przesuw osi-X	368 mm
Przesuw osi Z1	230 mm
Zakre obrotu imaka	45°

WRZECIENNIK

Prędkość wrzeciona	25 obr./min - 1600 obr./min
Prześwit wrzeciona	105 mm
Gniazdo wrzeciona	D1-8
Stożek wrzeciona	5 MT

SZYBKI POSUW

Przyspieszony posuw osi X	2000 mm/min
Przyspieszony posuw osi Z	4000 mm/min

POSUW ROBOCZY

Posuw osi X	0.022 mm/U - 0.74 mm/U
Posuw osi Z	0.044 mm/U - 1.48 mm/U

GWINTOWANIE

Gwintowanie, metric	0.45 mm - 120 mm
Gwintowanie, diametric	0.88 DP - 160 DP
Gwintowanie, module	0.25 mm - 60 mm
Gwinty whitworth	(54) 7/16 - 80 TPI

KONIK

Średnica tulei konika	90 mm
Stożek konika	5 MT
Wysuw tulei konika	235 mm
Regulacja przesuwu konika	± 12,5 mm

NAPĘD



Moc, napęd główny	7.5 kW
-------------------	--------

WYMIARY I WAGA

Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość)	4.71 m x 1.23 m x 1.6 m
Waga	3300 kg



Lunety do precyzyjnej obróbki długich detali

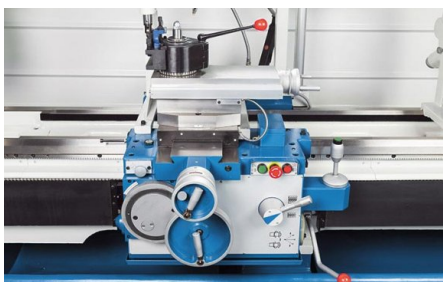

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- Zamienny most (250 mm) dla obróbki części o średnicy do 1035 mm
- Wysoka dokładność i ciche operacje nawet przy najwyższej sile cięcia
- Duże i ciężkie łoża
- Hartowane prowadnice (>HB 400)
- Otwór wrzeciona 105 mm do obróbki długich detali
- Ręczne centralne nawilżanie
- Sprzęgło dla łagodnego startu z ciężkimi elementami
- Automatyczne smarowanie wrzeciennika i napędu głównego
- Zabezpieczona śruba pociągowa
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem śruby pociągowej
- Suport może być przesuwany przyspieszonym posuwem w kierunku wzdłużnym i poprzecznym

STEROWANIE

3-osiowy wskaźnik położenia X.Pos 3.2

- Dzięki integracji wielu funkcji, nowa generacja 3-osiowych wskaźników cyfrowych zapewnia znacznie większą kontrolę nad procesami obróbki, redukując czas przestoju i liczbę błędów
- Szczelnie zamknięta obudowa jest wykonana z wysokiej jakości folii poliestrowej, która chroni przed szkodliwą atmosferą, pyłem i oparami w środowisku warsztatowym oraz ma wysoką odporność na substancje chemiczne i większość rozpuszczalników przemysłowych
- Skala optyczna: rozdzielczość 5 µm (0,005 mm) z aluminiową osłoną zewnętrzną chroniącą przed olejem, chłodziwem i wiórami

Funkcje podstawowe

- Rozdzielczość 0,005 mm
- Sterowanie wrzecionem WŁ/WYŁ
- Jednostki miary z konwersją na cele / metryczną
- Ustawianie / resetowanie aktualnej pozycji
- Przetwarzanie wskaźnika współrzędnych między wartościami BEZWZGLĘDNYMI / PRZYRÓSTOWYMI
- Wskaźnik promienia / średnicy
- Przetwarzanie osi Z1/Z2
- Funkcja kalkulatora

Funkcje rozszerzone

- Utrzymywanie pozycji osi, gdy wyświetlacz jest wyłączony
- Obliczanie otworu na śrubę
- Przetwarzanie promienia / średnicy
- Funkcja odniesienia do pomiaru narzędzia
- Toczenie kuliste

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Przesuw szybki w osi X i Z
 3-osiowy wskaźnik położenia X.Pos 3.2
 Uchwyt 3-B Ø 315 mm
 4-szczękowy uchwyt tarczy tokarskiej Ø 400 mm
 Tarcza tokarska Ø 450 mm
 Tarcza zabierakowa
 Szybkowymienny imak nożowy WC
 Szybkowymienny imak nożowy WCD 32150
 Posiada stałą osłonę rozpryskową
 System chłodzący
 Podrzymka stała i ruchoma
 Jednostka do toczenia powierzchni stożkowych
 Osłona uchwytu
 Światło robocze LED
 Tuleja redukcyjna
 Kieł stały
 Narzędzia
 Instrukcja obsługi