



COD PROD. : 300510

Cu mașinile din seria DL E Heavy, puteți prelucra diametre de strunjire foarte mari și lungimi ale pieselor prelucrate. Această serie de strunguri este soluția pentru prelucrarea convențională a pieselor prelucrate de până la 8.000 mm lungime și diametru de peste 1.600 mm. Patul de mașină deosebit de larg și foarte striat preia greutatea ridicată ale piesei prelucrate. Motoarele puternice acționează arborele principal printr-o cuplare fixă cu lamele fin reglabile. Pasul accelerat al suportului este deosebit de eficient în cazul lungimilor mari ale patului, iar păpușa mobilă grea este, de asemenea, deplasată cu o propulsie asigurată de motor.

- Lățimi ale vârfului de până la 8.000 mm
- Alezaj arbore 130 mm
- Motor puternic
- Pas accelerat pe direcția X și Z
- Complet cu indicator de poziții pentru 3 axe montat

DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Lungimea maxima a piesei	8000 mm
Diametrul de strunjire peste batiu	1250 mm
Diametrul de strunjire peste suport	900 mm
Piesa, greutatea (max.)	6000 kg
Latimea batiului	755 mm
Greutate max. piesă prelucrată între vârfuri	6000 kg
Greutate max. piesă prelucrată la clemele mandrinei	1500 kg

CURSE

Cursa axa X	630 mm
Cursa axa Z	7800 mm
Cursa axei-Z1	300 mm
Interval de pivotare sania superioara	± 180°

AXUL PRINCIPAL

Turatia axului principal (dreapta)	3.15 1/min - 315 1/min
Turatia axului principal (stanga)	4 1/min - 315 1/min
Alezajul axului principal	130 mm
Conul axului principal	ISO A2-15

AVANS RAPID

Avans rapid axa X	1870 mm/min
Avans rapid axa Z	3740 mm/min

AVANSURI

Avans axa- X	0.064 mm/U - 12 mm/U
Avans axa-Z	0.032 mm/U - 6 mm/U
Avans axa-Z1	0.016 mm/U - 3 mm/U

STRUNJIREA FILETELOR

Filetare metric	1 mm - 120 mm
Strunjirea filetelor, diametral	(42) 30 - 1/4 DP
Strunjirea filetelor, modul	0.5 mm - 60 mm
Strunjirea whitworth	(48) 0,5 - 60 TPI

PAPUSA MOBILA


Diametrul pinolei papusii mobile	160 mm
Conul de la pinola papusii mobile	metric 80
Cursa pinolei papusii mobile	300 mm
Reglarea oblica a papusii mobile	± 2,5 mm

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	22 kW
-----------------------------	-------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (LxLxI)	11.1 m x 1.88 m x 1.92 m
Greutatea	16800 kg

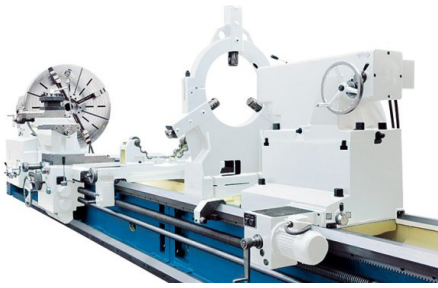

DETALII PRODUS

- Putere foarte mare de aşchiere datorită motorului foarte puternic de 22 kW
- Corp din fontă greu şi cu dimensiuni mari, cu batiu dispozitivului foarte striat, reducând astfel la minimum vibraţiile
- Ghidaje batiu călite prin inducţie şi slefuite
- Ambreaj multi-disc pentru axul principal
- Motor separat pentru avans rapid pe axa X şi Z
- Control cu joystick pentru avansul pe X şi Z direct pe suport
- Păpuşa mobilă poate fi poziţionată cu ajutorul motorului (toate modelele începând cu o distanţă între centre de 3.000 mm)
- Rulmenţi de ax de mari dimensiuni
- Livrat cu indicator de poziţie 3-axe montat asamblat
- Casetă de blocare cu cuplu de suprasarcină

Indicatoare de poziţie pentru 3 axe

- Precizie mare de lucru
- Rata de eroare mai mică
- O mai mare siguranţă a producţiei
- Economie de timp apreciabilă
- Creşterea productivităţii
- Indicator uşor lizibil
- Funcţii specifice pentru operator
- Tastatură aranjată intuitiv
- Rezoluţie 0,01 / 0,005 mm
- Coordonate setarea valorilor
- Poziţia axei se menţine atunci când afişajul este oprit
- Calculul modelului cu orificii circulare
- Funcţia de calculator de buzunar
- Memorie pentru 10 scule
- Comutare între raza / diametru
- Comutare mm/inch
- Construcţie rezistentă şi utilizare fără întreţinere
- Afişarea de top (Z0) şi dispozitive de ghidare (Z1), atât separat cât şi din calculul diferenţei/sau cumulativ- pentru strunguri

ECHIPAMENT STANDARD

Indicator de poziţie pentru 3 axe
 Placa frontală a mandrinei 4-B Ø 1000 mm
 Sistem de răcire cu emulsie
 Luneta antrenată 50 - 220 mm
 Luneta fixă 50-590 mm
 Păpuşă mobilă motorizată
 Lumina de lucru tip LED
 Varfuri de centrare
 Manson reductor
 Suruburi pentru fundaţie
 Sistem centralizat de ungere
 Scule de întreţinere
 Instrucţiuni de operare