

COD PROD. : 422380

Acest model din seria KMT RNC este o ghilotină prelucrată modernă, de foarte înaltă calitate, cu componente de înaltă calitate. Propulsia puternică asigurată de motor oferă o capacitate mare de tăiere. De asemenea, construcția foarte stabilă cu o grindă cuțit cu ghidaj cu culise și un unghi mic de tăiere permite tăieturi cu filetări reduse în piesa prelucrată. Fanta de tăiere este reglabilă manual și opritorul spate poate fi poziționat cu comandă numerică. Funcția suplimentară integrată Return to Sender ușurează, de asemenea, mult manipularea secțiunilor de tablă mici.

- Construcție din oțel sudat cu ghidaj cu culise
- Opritor spate cu comandă numerică pentru programare simplă
- Funcționare automată, semiautomată și manuală
- Cuțit pentru prelucrarea oțelului inoxidabil ca dotare standard
- Cuțitele de tăiere au o utilizare versatilă
- Fantă de tăiere reglabilă
- Funcție „return to sender”



DATE TEHNICE

DOMENIUL DE LUCRU

Lungimea de lucru	2060 mm
Unghi de tăiere	1.3 °
Înălțimea mesei de lucru	880 mm
Adâncimea masă de lucru	455 mm
Numarul de brate suport	2 Nr
Brate suport	1000 mm
Numarul de ridicari pe minut	31 H/min

OPRITOR SPATE

Adâncimea opritorului spate	750 mm
-----------------------------	--------

CAPACITATEA DE TĂIERE

Grosime tablă (min) - 450 N/mm ²	0.2 mm
Grosime tablă (max) - 450 N/mm ²	4 mm
Grosime tablă (max.) - 700 N/mm ²	2 mm

PUTEREA DE ANTRENARE

Puterea motorului principal	7.5 kW
-----------------------------	--------

DIMENSIUNI SI GREUTATI

Dimensiuni de gabarit (lxLxI)	2.7 m x 2.35 m x 1.4 m
Greutatea	3000 kg

DETALII PRODUS

Diese Maschine ist von unseren Technikern bereits vorkonfiguriert und serienmäßig mit folgendem optionalem Zubehör ausgestattet: Inova HMI, 1000 mm Servo-Hinteranschlag mit Blechhochhaltevorrichtung und einen verstellbaren Winkelanschlag

Batiul masinii

- Cadrul mașinii este o construcție din oțel foarte stabilă, complet sudată cu ghidaj cu culise robust pentru grinda cuțit
- Ghidarea precisă asigură o muchie de tăiere curată, iar cuțitele speciale din dotarea standard permit și prelucrarea tablelor din oțel inoxidabil
- Cuțitele superioare pot fi utilizate bilateral, iar elementele inferioare ale cuțitului dispun de 4 lame
- Un dispozitiv de apăsare stabil universal fixează tabla în fața liniei de tăiere
- Fanta de tăiere optimă pentru prelucrare poate fi ajustată manual

Ergonomie

- Funcția „Return to Sender” a unei ghilotine este o funcție inovatoare care ghidează automat tabla tăiată înapoi la poziția operatorului - această funcție crește semnificativ eficiența procesului de lucru și siguranța operatorului
- Opritorul lateral stabil simplifică alinierea precisă a foii de tablă perpendicular pe linia de tăiere
- Brațele de suport robuste oferă stabilitate și tablelor de mari dimensiuni
- Bilele de susținere a materialului îngropate în masă ușurează manipularea piesei și previn zgârierea suprafeței piesei
- Datorită comutatorului mobil pentru picior, operatorul dispune de flexibilitate și are ambele mâini libere pentru piesă
- Iluminarea liniei de tăiere cu led aruncă o umbră foarte bine definită asupra marcajului
- În plus, carcasa mașinii proiectată inteligent, permite o vedere verticală de sus pentru o aliniere precisă a piesei cu marcajul
- Toate punctele de lubrifiere și șuruburile de reglare sunt ușor accesibile și simplifică întreținerea periodică
- Un opritor unghiular reglabil poate fi montat pe gardul lateral și este disponibil opțional în cadrul accesoriilor standard

Opritor spate și unitate de comandă


- Diese Maschine ist serienmäßig mit dem Optionalen INOVA Human Maschine Interface (HMI)-Bedienpanel ausgestattet und zeichnet sich durch einfache und schnelle Programmierung aus
- Der auf 1000 mm Verfahrensweg erweiterte Hinteranschlag wird von einem Servomotor angetrieben und positioniert präzise im automatischen, halbautomatischen und manuellen Betrieb
- Dispozitivul pneumatic de fixare a tablei este comutabil și poate ghida tabla tăiată fie în partea din față, fie în partea din spate a utilajului
- Domeniul de lucru accesibil al opritorului spate este asigurat de o cortină luminoasă

Dotări

- Componentele electrice de calitate superioară permit o funcționare fiabilă și garantează o disponibilitate ridicată
- Întreaga carcasă a mașinii oferă cel mai înalt nivel de siguranță, are un design practic și are o construcție de înaltă calitate

Echipament standard

- INOVA HMI für Hinteranschlagsteuerung
- Opritor spate ridicat la 1.000 mm
- Servomotor Hinteranschlag
- Limitator unghiular reglabil 0-180°
- Pneum. Dispozitiv de prindere a tablei cu funcție de resetare
- Iluminarea liniilor de tăiere
- Apărătoare pentru protecția degetelor
- Cortină luminoasă
- Cuțit superior cu 2 lame/cuțit inferior cu 4 lame
- Comutator pentru picior cu comutator pentru oprire de urgență
- Opritor lateral Skala & T-Nuten
- Brațe de suport
- Reglarea manuală a coloanelor de tăiere
- Funcție Return-to-Sender manuală
- Masă cu bile de susținere material
- Manual de utilizare

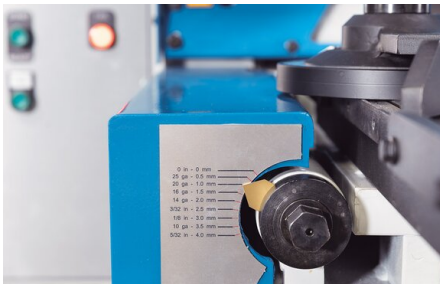

ECHIPAMENT STANDARD

contor de tăiere
iluminarea liniilor de tăiere
apărătoare pentru protecția degetelor
cortină luminoasă
cuțit superior cu 2 lame/cuțit inferior cu 4 lame
comutator pentru picior cu comutator pentru oprire de urgență
opritor lateral Skala & T-Nuten
brațe de suport
reglarea manuală a coloanelor de tăiere
masă cu bile de susținere material
Instrucțiuni de operare