



**KAT. Č. : 423513**

## ZVLÁŠTNÍ MODEL

Řada Vector je kompaktní obráběcí řešení typu All-in-One, které je navrženo a předkonfigurováno pro komplexní výrobní úkoly. Stroje jsou navrženy pomocí nejnovějšího softwaru pro analýzu metodou FEM. Výroba probíhá pod přísnou kontrolou kvality, která zaručuje bezchybné provedení. Dodatečnou stabilitu podstavce stroje zajišťuje osvědčená litina Meehanite a deltová konstrukce sloupu. Trvale vysoce kvalitní komponenty zaručují bezproblémový provoz při vícesměnném provozu.

- Rám stroje optimalizovaný pomocí analýzy FEM
- Extra široká sloupová konstrukce ve tvaru Y pro vysokou stabilitu
- Chladicí prostředek skrz vřeteno (30 bar) pro optimální kvalitu obrábění
- Koncipováno pro vícesměnný provoz
- Velký počet možností individualizace a automatizace
- Záruka 2 roky (standard)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### PRACOVNÍ PROSTOR

Rozměry stolu	1000 mm x 550 mm
Zatížitelnost stolu	800 kg
Vzdálenost hlava vřetena - horní strana stolu	150 mm - 700 mm
Vzdálenost středu vřetena - sloup	520 mm

### DRÁHA POJEZDU

Dráha pojezdu - osa X	850 mm
Dráha pojezdu - osa Y	550 mm
Dráha pojezdu - osa Z	550 mm
Vodící dráha	Roller

### HLAVNÍ VŘETENO

Otáčky vřetena	10000 1/min
Upnutí vřetena	SK 40
Točivý moment, konstantní	57 Nm
Ložiska vřetena	7012 x 4
Pohon vřetena řemenový převod	Riemenantrieb

### RYCHLÝ CHOD

Rychlý chod v ose X-/ Y	36000 mm/min
Rychlý chod v ose Z	15000 mm/min

### POSUV

Pracovní posuv - osa X	10000 mm/min
Pracovní posuv - osa Y	10000 mm/min
Pracovní posuv - osa Z	10000 mm/min

### NOSIČ NÁSTROJŮ

Typ nosiče nástrojů	Doppelarm
Počet nástrojových míst	24 ks
Volba nástroje	Memory random
Velikost nástroje Ø x délka (max.)	80 mm x 300 mm
Hmotnost nástrojů (max.)	7 kg
Doba potřebná pro výměnu nástroje, nástroj / nástroj	1.8 s
Doba potřebná pro výměnu nástroje, upnutí / upnutí	3.9 s

### PŘESNOSTI

Opakované přesnosti	± 0,003 / ± 0.00012" mm
Polohovací přesnosti	± 0,005/ 0.0002" mm

### VÝKONY POHONŮ

Hlavní pohon, konstantní zatížení	9 kW
Celkový příkon	15 kVA
Napětí	400 V
Síťová frekvence	50 Hz


### CONTROL

Řídicí systém	Siemens
---------------	---------


### MÍRY A VÁHY

Rozměry	2.42 m x 2.2 m x 2.7 m
Hmotnost	4300 kg

## SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

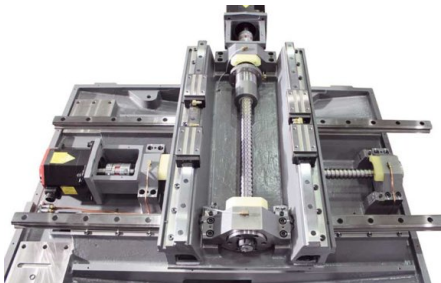

*Kvalitní komponenty pohonu a vedení zaručují přesnost a vysokou dostupnost*

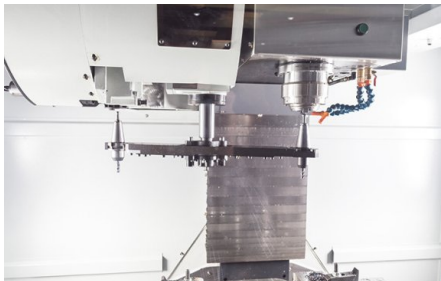

*Rychlý měnič nástrojů s dvouramenným úchopem*



*Řízení SINUMERIK 828D udává svým jedinečným CNC výkonem kritéria v produktivitě*

### Nejdůležitější novinky

- Stabilní konstrukce stroje se zvláště nízko umístěným těžištěm a designem šetřícím místo

### Konstrukce stroje

- Kuličková vřetena 30 mm zajišťují stabilní vedení stolu a umožňují s digitálním pohonovým paketem vysoký točivý moment
- Během konstrukce bylo dbáno na prostorově úsporný design
- Dvojranný měnič s 24 nástrojovými pozicemi zajišťuje dostatečnou flexibilitu a kapacitu v běžné výrobě
- Série Vector je vybavena lineárními vedeními v osách X, Y a Z pro vysokou přesnost umožněnou velmi nízkým klidovým třením
- 30barové vnitřní chlazení se postará o vysokou kvalitu třískového obrábění

### Vřeteno

- Vícekrát uložené vřeteno zajistí dobré uchycení a odvod vzniklých sil při třískovém obrábění

### Měnič nástrojů

- Čas výměny od 1,8 sec. od nástroje k nástroji a 3,9 sec. od upnutí k upnutí zvyšují čistý čas chodu vřetena a tím i výstup stroje

### Řízení Siemens Sinumerik 828D

- Vrcholný specialista pro náročné frézování
- Kompaktní, robustní a bezúdržbová obslužná tabule CNC
- Pohodlné zadávání programu a parametrů pomocí klávesnice QWERTY
- 100 nastavitelných posuvů nulových bodů
- Synchronní akce a rychlé vyvolání nápovědy
- Siemens Sinumerik 828 D
- Nejvyšší přesnost obrábění
- Inteligentní kinematické transformace pro obrábění válcových obrobků a ve vychýlených rovinách obrobku
- Technologický balíček SINUMERIK MDynamics s novou funkcí Advanced Surface: perfektní povrchy obrobků a nejkratší doby opracování při výrobě tvarových konstrukčních dílů
- Vynikající funkce a výkonnostní data CNC a funkce Siemens Sinumerik 828D
- ShopMill: nejkratší doba programování při výrobě jednotlivých dílů a malých sérií
- ProgramGUIDE: nejkratší doba opracování a maximální flexibilita při výrobě dílů velkých sérií
- Jedinečné spektrum technologických cyklů – od obrábění nejrůznějších kontur při frézování s rozpoznáváním zbytkového materiálu až po procesní měření
- Animated Elements: jedinečná podpora obsluhy a programování se sekvencemi pohyblivých obrázků
- Nejmodernější přenos dat pomocí USB flash disku, CF karty a sítě (ethernet)
- Easy Message: maximální dostupnost strojů díky sledování procesu prostřednictvím textových zpráv (SMS)
- Technologický balíček SINUMERIK MDynamics s Advanced Surface pro tvorbu tvarových konstrukčních dílů
- Zrychlení s omezením cukání
- Dynamické servořízení
- 4osá simultánní interpolace (X, Y, Z, kruhová osa)
- Lineární, kruhová a šroubovicová interpolace
- Řezání závitů bez vyrovnávacího sklíčidla a frézování závitů
- Orientované zablokování vřetena
- Přepínání palce / metrická soustava
- Koncept FRAME pro individuální úpravu souřadnic, rotací, měřitek a odrazů

### Doplňková výbava: Příprava (kabelový svazek) pro sondu Renishaw TS 27R a OMP 40

## STANDARDNÍ VÝBAVA

Příprava pro Renishaw TS 27  
Řídicí systém Siemens 828D s Shopmill  
Chlazení prostřednictvím vřetena 30 bar a dvojitý filtr  
24-násobný vidlicový měnič nástrojů

Motor hlavního vřetena 9 kW  
Uchycení SK 40  
Olejové chlazení vřetena  
Řetězový dopravník třísek se zásobníkem na třísky  
Elektrické ruční kolečko  
Olejový skimmer  
Automatické centrální mazání  
Pistole k vyplachování – chladicí kapalina  
Oplachovací systém třísek  
Výměník tepla pro skříňový rozvaděč  
Teleskopický kryt osy  
Rozhraní USB  
Čtečka karet CF  
Zcela uzavřený pracovní prostor  
Pracovní osvětlení  
3barevný světelný signál  
Oběhový systém chladicí kapaliny  
Nastavitelné nohy stroje  
Nástroje obsluhy  
Provozní návod

## **VOLITELNÁ VÝBAVA**

- Funkce Siemens: P25: 3D simulace, Kat. č. : 253378
- Funkce Siemens: P13: Detekce zbytkového materiálu, Kat. č. : 253379
- Funkce Siemens: P22: Simultánní nahrávání, Kat. č. : 253380
- Měřicí cykly Siemens, Kat. č. : 253438