



**COD. ART. : 470553**

## CAMPIONE

Questo trapano è la scelta giusta per ogni officina, sia per la riparazione che per la produzione. Queste macchine universali sono dotate di una colonna a parete spessa, azionamenti potenti e trasmissioni robuste per la velocità del mandrino e gli avanzamenti. L'ampia area di lavoro e le grandi tavole universali consentono una facile movimentazione ed una lavorazione precisa di pezzi di medie dimensioni.

- Versione robusta e pesante
- Tavola di lavoro girevole ed orientabile
- Avanzamento di foratura automatico
- Regolazione motorizzata dell'altezza tavola
- Funzione di filettatura
- Circuito di raffreddamento integrato

## SPECIFICHE TECNICHE

### AREA UTILE DI LAVORO

Capacità di foratura	50 mm
Capacità d'alesatura (max.)	M 30
Dimensione tavola	580 mm x 460 mm
Distanza naso mandrino - superficie tavola	410 mm
Distanza naso mandrino - base	1170 mm
Sbalzo	360 mm
Diametro colonna	180 mm
Corsa canotto	240 mm
Orientabilità tavola (max.)	45 °

### DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (lungo x larghezza x altezza)	0.95 m x 0.68 m x 2.41 m
Peso	670 kg

### MANDRINO PRINCIPALE

Gamma di velocità	52 1/min - 1400 1/min
Attacco mandrino	4 cm



### AVANZAMENTO

Avanzamenti canotto	(4)0.1-0.4 mm/giro
---------------------	--------------------

### POTENZA AZIONAMENTO

Potenza motore azionamento principale	3 kW
---------------------------------------	------

## DETTAGLI PRODOTTO

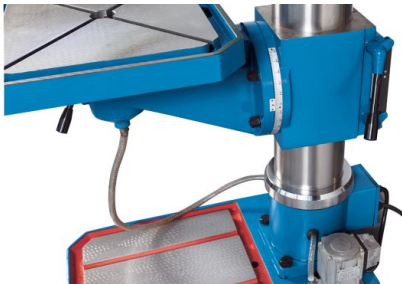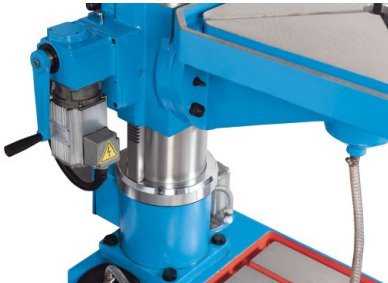

### Telaio macchina

- La macchina è caratterizzata da una struttura molto stabile con colonna a parete spessa e ampio sbalzo
- La tavola di foratura è motorizzata e può essere inclinata su entrambi i lati fino a 45°
- Le cave a T disposte a croce offrono possibilità di serraggio ottimali
- Inoltre, la possibilità di ruotare ed orientare la tavola facilita l'allineamento dei più svariati pezzi e mezzi di serraggio col mandrino
- Il ritorno del refrigerante centralizzato nella tavola di foratura risulta particolarmente pratico
- La base del trapano, lavorata con precisione, offre una grande superficie di appoggio con cave parallele

### Testa mandrino

- Il riduttore di velocità con molti livelli del mandrino consente di ottenere un'ampia gamma di velocità con un elevato valore di coppia su tutta la gamma
- La velocità attuale viene visualizzata su un display digitale sul pannello di controllo della macchina
- Il riduttore a 4 stadi integrato nella testa del trapano funziona in bagno d'olio e richiede manutenzione minima
- L'avanzamento automatico del cannotto è facilmente e comodamente commutabile mediante frizione elettromagnetica
- In fase d'avanzamento automatico la profondità di foratura può essere limitata da un finecorsa elettronico
- Dopo aver raggiunto la profondità di foratura desiderata, l'avanzamento si interrompe e il mandrino torna alla posizione iniziale tramite la forza della molla
- Se l'operatore ha scelto la funzione di filettatura, con questo arresto si definisce anche la profondità di filettatura
- La macchina cambia automaticamente la direzione di rotazione del mandrino quando viene raggiunta la posizione predefinita
- La dotazione standard prevede una potente pompa di raffreddamento integrata
- La moderna lampada a LED è luminosa, durevole ed aumenta la sicurezza sul lavoro grazie a un'illuminazione ottimale
- Per un cambio utensile rapido, i trapani SSB hanno una funzione di espulsione senza utensili nel cannotto

### Campione

- Solo per mercati non UE, la macchina è testata e completamente funzionale, senza garanzia, con 6 mesi di garanzia dei pezzi di ricambio (esclusi i pezzi soggetti ad usura)
- Per il mercato UE offriamo una vasta gamma di moderne macchine per foratura ed alesatura, tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito web
- Per domande sul prodotto o su eventuali restrizioni di vendita, contattate i nostri specialisti

### Dotazione standard

- Dispositivo di filettatura
- Protezione di sicurezza
- Lampa di lavoro a LED
- Circuito di raffreddamento
- Attrezzi di servizio
- Manuale d'uso