



KAT. Č. : 131180

Hydraulické nůžky na ocelové profily řady HPS H stříhají a děrují plochou ocel, tyče a profily velmi přesně a efektivně. Nůžky na ocelové profily, jako jsou tyto, se používají hlavně v zámečnických dílnách, opravárenských dílnách a při výrobě vozidel. Konstrukce s jedním nebo dvěma válci přesvědčí svou multifunkčností. Kombinuje nůžky na plochou ocel, vysekávačku, děrovačku a nůžky na ocelové profily v jednom stroji. Děrovačky řady HPS zároveň pracují s běžnými razidly a maticemi, což rozšiřuje možnosti použití strojů.

- 5 pracovních stanic
- Vysoký řezný výkon a kompaktní rozměry
- Rychlá a přesná práce
- Kompletní sada nožů pro všechny funkce
- Čisté řezy a snadná manipulace s materiálem

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Počet hydraulických válců 1 ks

DĚROVAČKA

Tlakový výkon 45 t
 Razicí kapacita (max.) 22 mm x 15 mm
 Průměr x tloušťka 38 mm x 8 mm
 Vyrožení 190 mm
 Zdvih 35 mm
 Počet zdvihů (při zdvihu 20 mm) 20 H/min
 Pracovní výška 935 mm

OCELOVÉ NŮŽKY

Řezný výkon - plochý materiál (max. šířka) 300 mm x 12 mm
 Řezný výkon - plochý materiál (max. tloušťka) 200 mm x 15 mm
 Délka nože 320 mm
 Řezný výkon pro kruhový průřez 30 mm
 Řezný výkon - čtyřhran 25 mm
 Pracovní výška - ocelové nůžky 940 mm

PROFILOVÉ NŮŽKY

Řezný výkon 90° 100 mm x 100 mm x 10 mm
 Řezný výkon 45° (plochý materiál) 60 mm x 6 mm
 Pracovní výška - profilové nůžky 1135 mm

VYSEKÁVACÍ PŘÍPRAVEK

Tloušťka plechu (max.) 8 mm
 Šířka 35 mm
 Hloubka 100 mm

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hydraulického čerpadla 4 kW

MÍRY A VÁHY

Rozměry 1.33 m x 0.77 m x 1.46 m
 Hmotnost 1200 kg

*


Řezné výkony u pevnosti materiálu v tahu 400 N/mm²



• HPS 45H a HPS 60 H jsou vybavené silným hydraulickým válcem • Modely HPS 65 H, HPS 85 H, HPS 115 H a HPS 175 H se 2 hydraulickými válci pro práci současně na 2 stanicích




Zadní doraz s automatickým spuštěním řezu



Vysmekovací stanice s ochranným zařízením



Děrovací stanice s velkým odkládacím stolem

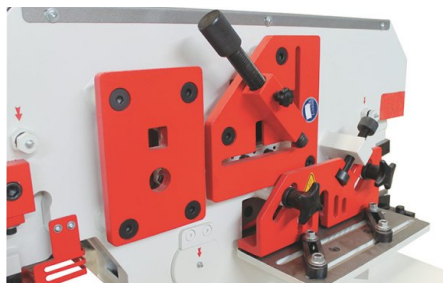

Kompaktní konstrukce a skvělá stabilita

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

Nůžky na plochou ocel

- Pro pásovou, plochou a širokou plochou ocel
- Stůl a úhlovým a délkovým dorazem
- Nastavitelný přídržovač
- Dolní nůž se 4 břity

Nůžky na úhlové ocelové profily

- Pro úhlové ocelové profily
- Úhel řezu 90° a 45°
- Nastavitelná vodící deska materiálu

Stanice tyčové oceli

- Pro kruhovou a čtvercovou ocel
- Stabilní vedení materiálu

Zadní doraz

- S výkyvným výložníkem
- Použitelné ve stanicích pro plochou, úhlovou a tyčovou ocel

Děrovací stanice

- Ražení kruhových a podélných otvorů do plechů, ploché oceli a profilů U
- Stůl s nastavitelnými úhlovými dorazy
- Plynulé nastavení zdvihu
- Kvalitní nástroje Kingsland
- Hydraulická ochrana proti přetížení

Vysekávací stanice

- Stabilní ukládací stůl s nastavitelnými dorazy

STANDARDNÍ VÝBAVA

Držák raznice (snadno vyměnitelný)

Ohybník a matrice

Nůž pro řezání v úhlu

Nůž z ploché oceli

Vysekávací nůž

Nůž z plné oceli

Manuální zadní doraz (1 000 mm)

Nožní pedál s nouzovým vypínačem

Hákový klíč

Pracovní osvětlení

VOLITELNÁ VÝBAVA

- Střížný nůž pro profily UPN pro HPS 45 H, Kat. č. : 253585