

Токарные станки с ЧПУ Forceturn 800.30



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

Макс. Ø заготовки над станиной	818 мм
Ширина станины	450 мм
Высота центров	420 мм
Макс. Ø заготовки над суппортом	570 мм
Длина обрабатываемой детали (макс.)	3100 мм

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ХОД

Технологический ход, ось X	450 мм
Технологический ход, ось Z	3000 мм

ГЛАВНЫЙ ШПИНДЕЛЬ

Диапазон частоты вращения	20 об/мин - 1500 об/мин
Зажим шпинделя	A1-11
Внутренний диаметр шпинделя	105 мм

УСКОРЕННЫЙ ХОД

Ускоренный ход, ось X	5000 мм/мин
Ускоренный ход, ось Z	5000 мм/мин

СМЕНЩИК ИНСТРУМЕНТА

Количество позиций	4 шт.
--------------------	-------

ТОЧНОСТЬ

Точность позиционирования, ось X	0.015 мм
Точность позиционирования, ось Z	0.02 мм
Точность повтора, ось X	0.007 мм
Точность повтора, ось Z	0.01 мм

ЗАДНЯЯ БАБКА

Конус задней бабки	5 МК
Диаметр пиноли задней бабки	105 мм
Ход пиноли задней бабки	170 мм

АРТ. : 100364

Наша серия Forceturn - оптимальное решение для Заказчиков, которым необходимо обрабатывать крупные детали на мощном токарном станке с ЧПУ. Прочная конструкция с прямой станиной обеспечивает высокую точность при обработке тяжелых заготовок, длина которых может составлять до 5 000 мм. Блок управления прост в эксплуатации и имеет функцию Teach-in. С помощью двух электронных маховиков станком можно управлять аналогично универсальному токарному станку с ручной обработкой. Предлагаемые дополнительные опции позволяют подобрать комплектацию в соответствии с особыми индивидуальными требованиями. Это делает серию Forceturn Вашим оптимальным выбором.


- Мощный главный привод для обработки прочных материалов
- 4-позиционный сервоприводный сменщик инструмента
- 2 электронных маховика для работы в ручном режиме

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	22 кВт
Главный привод, пост. нагрузка	15 кВт
Мощность двигателя, ось X	2 кВт
Мощность двигателя, ось Z	3.6 кВт
Общая потребляемая мощность	40 кВА

РАЗМЕРЫ И МАССА

Габариты (Д x Ш x В)	5.5 м x 2.25 м x 2.25 м
Масса	6000 кг

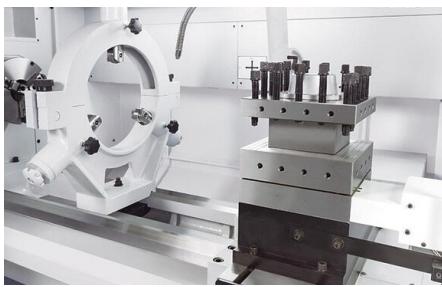

Автоматическая тяжелая 4-позиционная стальная державка для смены инструмента под программным управлением



**Дополнительное оснащение:
неподвижный люнет, диаметр до 400 мм**



Простое управление: заднюю бабку можно присоединить к суппорту для позиционирования



Компактный пульт управления с электронными маховиками



**Интерфейс для передачи данных,
поворотный пульт управления**

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Ключевые характеристики

- Система управления Fagor предлагает интуитивно понятное, простое в освоении программирование циклов и удобный редактор профилей для серийной и штучной обработки сложных заготовок
- высокий уровень безопасности оператора достигается благодаря отличной функции графического моделирования
- 2 электронных маховика на пульте управления для ручного режима, а также быстрой и простой установки новых заготовок и инструмента

Конструкция станка

- большой конструкторский опыт вложен в проект и производство станины станка, которая располагает крупногабаритными закаленными и точно обработанными направляющими с антифрикционным покрытием
- мощный сервопривод гл. двигателя для обработки заготовок весом до 1.700 кг
- производительная СОЖ и автоматическая централизованная система смазки входят в стандартную комплектацию
- Диаметр отверстия в шпинделе 85 мм (модель 630) или 105 мм (модель 800)

Шпиндель

- бесступенчато программируемая и регулируемая скорость вращения шпинделя с автоматической трёхступенчатой коробкой передач

Главные приводы

- Мощность двигателя 15/22 кВт

Механизм смены инструмента

- автоматический тяжелый 4-позиц. резцодержатель с сервоприводом для автоматической смены инструмента

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

система управления Fagor 8058 Elite

2 электронных маховика

автоматическая трехступенчатая коробка передач

4-позиционный резцодержатель с серводвигателем

3-кулачковый патрон Ø 300 мм

задняя бабка

СОЖ

централизованная система смазки

освещение рабочей зоны

инструмент для обслуживания

руководство по программированию и эксплуатации

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Неподвижный люнет (280–400 мм), Арт. : 250941
- Неподвижный люнет (130–370 мм), Арт. : 250939
- Неподвижный люнет (50–300 мм), Арт. : 250940
- Цепной транспортер для удаления стружки для Forceturn 800.30, Арт. : 254039
- Вращающийся люнет (50–250 мм), Арт. : 250942
- 8-позиционная гидравлическая револьверная головка Sauter VDI 40 с сервоприводом для Forceturn 800, Арт. : 254036