



KAT. Č. : 102120

Ruční kotoučové pily pro řezání za studena KKS T jsou vybaveny vším potřebným pro zpracování menších trubek a profilů. Se všemi modely lze řezat přesné úkosy. Svěráky modelů KKS T315/350 jsou samostředící pro optimální řezání. Modely s pilovým listem 250/275 mm mají upínací svěrák s funkcí rychloupínání.

- Absolutní přesnost úhlů
- Stabilní svěrák
- Stabilní rám stroje vč.
- integrovaného chladicího zařízení

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Max. Ø pilového listu	315 mm
Průměr hřídele	40 mm
Počet otáček	18/36 1/min
Rozevření čelistí svěráku	145 mm
Pracovní výška	960 mm

ŘEZNÉ VÝKONY

Řezný výkon 0° (kruh)	100 mm
Řezný výkon 0° (4 hranný)	100 mm
Řezný výkon 0° (pravoúhlý) (délka x široký)	140 mm x 90 mm
Řezný výkon 45° (kulatina) L	90 mm
Řezný výkon 45° (čtvercový profil) L	90 mm
Řezný výkon 45° (kulatina) R	90 mm
Řezný výkon 45° (plochý materiál) L (délka x široký)	100 mm x 90 mm
Řezný výkon 45° (čtvercový profil) R	90 mm
Řezný výkon 45° (plochý materiál) R (délka x široký)	100 mm x 90 mm

VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hlavního pohonu	0,75 / 1,3 kW
------------------------------	---------------


MÍRY A VÁHY

Rozměry	0.92 m x 0.56 m x 1.78 m
Hmotnost	227 kg

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW



KKS 315 T

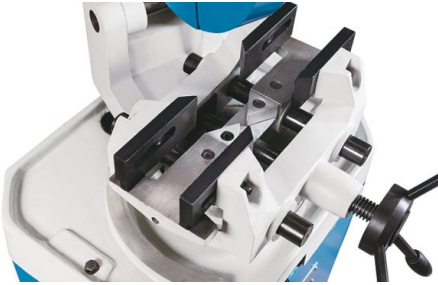

Dvojitý svěrák (KKS 315 / 350 T)

- Díky snadné obsluze, robustnímu provedení a preciznímu úhlovému řezání patří pily pro řezání za studena k základnímu vybavení každé dílny
- Celá konstrukční řada se ideálně hodí k řezání plných materiálů, trubek a profilů z oceli, železa a lehkého kovu
- Řez pily vede obslužný personál ruční pákou s ergonomickým spínačem integrovaným v rukojeti
- Modely KKS 250 a 275 T se vyznačují stabilním svěrákem s rychloupínacím zařízením a podpěrným ramenem, ideální pro malou sériovou výrobu
- KKS 315 T a KKS 350 T disponují samostředícím dvojitým svěrákem, který pevně zafixuje obrobek na obou stranách pilového listu
- Nastavení úkosu až +/- 45 stupňů se provádí natočením převodovkové hlavy
- Zvolený nastavený úhel zafixuje centrální svěřací páka integrovaná v podstavci stroje
- Všechny modely mají motory se silným průtahem, u KKS 315 a 350 T lze navíc přepnout póly a nabízejí 2 rychlosti
- Velkolepě dimenzovaná úhlová převodovka běží bezúdržbově a snižuje v olejové lázni opotřebení
- Stabilní podstavec stroje umožňuje instalaci stroje s úsporou místa
- Integrovaný systém chlazení chladicí kapalinou patří k sériovému vybavení všech modelů

STANDARDNÍ VÝBAVA

Samostředící svěrák
Podstavec
Systém chlazení chladicí kapalinou
1 pilový list
Délkový doraz