



ART.-NR. : 102886

Der schwere Bandschleifer verfügt über eine große Schleiffläche mit Endlosschleifband, das über eine groß dimensionierte Kontaktrolle läuft. Der Schleifer kann horizontal im Winkel verstellt und über einen Stutzen an eine Absaugung angeschlossen werden. Diese Bandschleifer-Reihe verfügt über einen besonders kraftvollen Hauptantrieb, ideal zum Schleifen planer und gerader Flächen oder zum Fasen und Entgraten von Kanten. Die Kontaktrolle eignet sich zudem hervorragend für das Schleifen von Außen- und Innenradien oder Winkeln an schmalen Werkstückenden.

- Schleift Rohrverbindungen präzise
- Kontaktrolle zum Endenschleifen
- Lange Schleiffläche zum Entgraten
- Geeignet für Edelstahl und Aluminium
- Vorbereitet für Absaugung

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICH

Kontaktrolle	200 mm x 150 mm
Bandabmessungen	150 mm
Schleiffläche	530 mm x 150 mm
Bandgeschwindigkeit	33 m/s
Drehzahl	2800 1/min


ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung Hauptantrieb	4 kW
-------------------------------	------

MASSE UND GEWICHTE

Antriebsrolle (Abmessungen)	225 mm x 150 mm
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	1.05 m x 0.62 m x 1.27 m
Gewicht	128 kg

PRODUKTDDETAILS

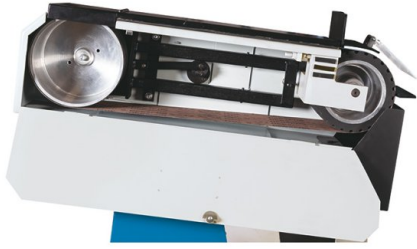

- Hervorragende Schleifergebnisse durch vibrationsarmen Schleifbandlauf und stabile Ausführung aller Bauteile
- Die breite Kontaktrolle eignet sich hervorragend zum Schleifen von Kanten, Spitzen und Radien
- Die verstellbare Schleifauflage mit einstellbarem Augenschutz ermöglicht genaues und sicheres Arbeiten
- Eine Abdeckung verschließt die lange Schleiffläche während diese nicht genutzt wird
- Der Schleifbandwechsel erfolgt werkzeuglos mit einer Schnellspannvorrichtung
- Spänefangbehälter helfen die Arbeitsumgebung sauber zu halten
- Der Bandschleifer B150D verfügt zudem über eine im Untergestell integrierte Absaugung



SERIENAUSSTATTUNG

Untergestell
1 Schleifband
Auflagetisch
Sichtschuttscheibe
Betriebsanleitung

