



ART.-NR. : 130042

Einständerpressen oder C-Ständerpressen werden in vielen Bereichen der Metall- und Gummi- und Kunststoffverarbeitung eingesetzt. Die kompakte Maschine ist geeignet zum Pressen, Richten und Biegen, zudem können auch Wellen und Lager ein- und ausgedrückt werden. Der robuste Hydraulikzylinder ist höhenverstellbar und inklusive Manometer zur Druckkraftanzeige. Der Kolbenrückzug erfolgt automatisch.

- Kompakte Bauweise
- Manometer Druckkraftanzeige
- Verstellbarer Hydraulikzylinder
- Auflageprismen

TECHNISCHE DATEN


ARBEITSBEREICH

Druckleistung	15 t
Arbeitsdruck (max.)	294 bar
Tischabmessungen	300 mm x 300 mm
Kolbenbohrung	80 mm
Abstand Stößel - Tischoberfläche	500 mm

MASSE UND GEWICHTE

Höhe	1060 mm
Gewicht	145 kg

PRODUKTDDETAILS

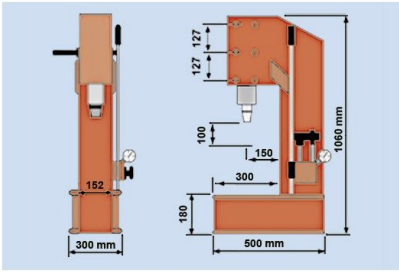

- Sehr stabile und verwindungssteife Bauform
- Stufenlose Druckerzeugung
- Druckanzeige