



REF. INV. : 130042

Las prensas de columna única o prensas con bastidor en C se usan en una amplia variedad de aplicaciones de maquinado de metal, caucho y plástico. Esta máquina compacta es idealmente adecuada para el prensado, el enderezamiento y el doblado, pero también se puede usar para el enderezamiento y extracción de ejes y rodamientos. El cilindro hidráulico robusto es regulable en altura e incluye un manómetro. El pistón se retrae automáticamente.

- Diseño compacto
- Manómetro
- Cilindro hidráulico ajustable
- Bloques en V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ÁREA DE TRABAJO

Fuerza de presión	15 t
Presión de funcionamiento (máx.)	294 bar
Dimensiones de la mesa	300 mm x 300 mm
Diámetro interno del pistón	80 mm
Distancia del pistón a la superficie de la mesa	500 mm

MEDIDAS Y PESOS

Altura	1060 mm
Peso	145 kg

DETALLES DEL PRODUCTO

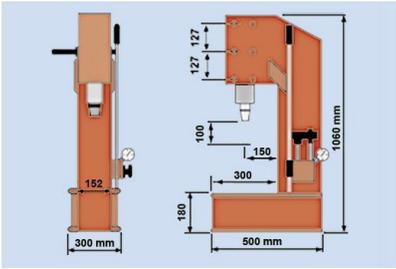

- Construcción resistente y torsionalmente rígida
- Regulación de presión infinitamente variable
- Manómetro