Ленточные / дисковые шлифовальные станки

KRA 75 T

АРТ. : 170202

Ленточный шлифовальный станок серии KRA позволяет выполнить точную подготовку концов труб для трубных соединений. Зажимное устройство для труб с регулируемым углом можно легко перемещать с помощью ручного рычага. Кроме того, имеется большая шлифовальная поверхность и контактная поверхность на ведущем ролике для универсальных шлифовальных работ. Через штуцер можно подключить вытяжную систему. Ленточные шлифовальные станки данной серии подходят для всех мастерских и производств, обрабатывающих трубы для изготовления стоек или рам.

- высокая точность обработки соединений труб
- контактный ролик для шлифовки краев
- увеличенная шлифуемая поверхность с возможностью удаления заусенец
- подходит для нержавеющей стали и алюминия
- подготовка к установке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РАБОЧАЯ ЗОНА

Диаметр шлифования	20 мм - 76 мм
Угол регулировки	30 - 90°

МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя	2,2 / 2,8 кВт

РАЗМЕРЫ И МАССА

Размеры ленты	100 мм x 2000 мм
Габариты (Д x Ш x В)	1.45 м x 1.15 м x 0.65 м
Масса	158 кг

© KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH, 2023 Все права защищены
Опубликован в: 21.03.2024.

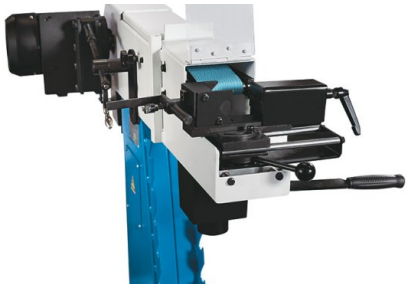

Система зажимов повышенной надежности со стабильными призматическими губками для трубчатых, плоских и четырехугольных заготовок

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- для обработки труб диаметром от 20 до 76,1 мм
- диапазон угла обработки 30 - 90°
- комфортное управление станком
- простая и быстрая смена шлифовального ролика
- с верхней стороны станка расположена большая рабочая поверхность для удаления грата или шлифования поверхностей
- ведущий ролик в задней части станка также можно использовать для шлифования
- 2 ступени скоростей: 1-ая для обработки нержавейки и алюминия, 2-ая для стали и др. материалов
- стабильное основание, поддерживающее низкий уровень вибраций, с державкой для шлифовального ролика

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

подставка
1 стандартная шлифовальная лента (зернистость K 36)
1 шлифовальный ролик Ø 42,4 мм
инструмент для обслуживания
руководство по эксплуатации

© KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH, 2023 Все права защищены
Опубликован в: 21.03.2024.