



KAT. Č. : 470581

Tato řada hydraulických dílenských lisů s motorovým pohonem vyniká stabilní konstrukcí a kvalitním zpracováním. Osvědčená portálová konstrukce s nastavitelným otevřeným opěrným stolem je obzvláště vhodná pro lisování ložisek, montážní a rovnací práce nebo zkoušení materiálu. Polohovatelný pracovní válec umožňuje nastavení bez nutnosti přemísťování obrobku. Tyto univerzální lisy jsou v technických dílnách a odděleních údržby nepostradatelné.

- Hydraulický agregát s motorem
- Vodorovně polohovatelné hydraulické písty
- Výškově stavitelný stůl
- Vč. sady opěrných prizmat

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRACOVNÍ PROSTOR

Pracovní šířka	830 mm
Průchozí stojan	300 mm
Tlakový výkon	60 t
Provozní tlak (max.)	400 bar
Zdvih	400 mm
Rychlost chodu vpřed	6.1 mm/s
Rychlost lisování	6.1 mm/s
Rychlost zpětného chodu	10 mm/s

ROZMĚRY

A	2400 mm
B	850 mm
C	1050 mm
D	830 mm
E	300 mm
F	1460 mm


VÝKONY POHONŮ

Výkon motoru hydraulického čerpadla	3 kW
-------------------------------------	------

MÍRY A VÁHY

Objem nádrže hydrauliky	6 l
Hmotnost	700 kg
Rozměry	1460 mm x 850 mm x 2400 mm

SZCZEGÓŁY PRODUKTÓW

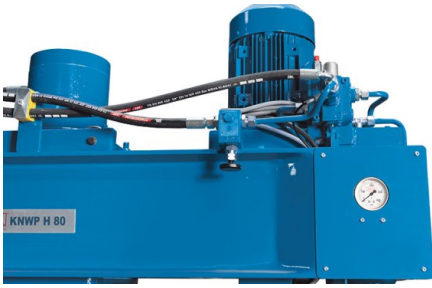

- Proti zkrutu odolný svařovaný rám v portálovém provedení ze silnostěnné profilové oceli
- Vysoce odolné provedení určené pro profesionální použití
- Všestranné použití pro opravy a montážní práce
- Jemně nastavitelná přítlačná síla pro rovnání os, nosníků, hřídelí a mnoha dalšího.
- Dlouhý zdvih pístu pro lisování ložisek a pouzder
- Obslužný personál může na manometru neustále vidět aktuální pracovní tlak
- Motorizovaný hydraulický agregát umožňuje efektivní práci
- Plynule horizontálně nastavitelný pracovní válec usnadňuje seřizování
- Vysoce kvalitní komponenty zaručují dlouhodobě spolehlivou funkci

Sériové vybavení:

- Pojízdný pracovní píst
- Výškově nastavitelný pracovní stůl
- Sada prizmatických bloků
- Manometr
- Návod k obsluze

