

## АРТ. : 470609

Станки серии Prestige RGM отличаются устойчивой конструкцией и высоким качеством изготовления. Современные гильотинные ножницы оснащены мощным моторизованным приводом, а плоский угол наклона лезвия позволяет выполнять резку с минимальным скручиванием заготовки. Задний упор имеет ручной механизм позиционирования

- Тяжелая стальная конструкция с направляющей кулисного механизма
- Ручной задний упор с индикатором перемещения
- Световая завеса для защиты рабочей зоны



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### РАБОЧАЯ ЗОНА

Длина обработки	2050 мм
Угол реза	1.9 °
Высота рабочего стола	800 мм
Глубина рабочего стола	430 мм
Количество опорных кронштейнов	3 шт.
Опорные кронштейны	430 мм
Число подач за минуту	34 ход/мин

### ЗАДНИЙ УПОР

Задний упор	750 мм
-------------	--------

### РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ


Толщина листа (макс.) — 450 N/mm <sup>2</sup>	3 мм - 3 мм
--	-------------

### МОЩНОСТЬ

Мощность двигателя гл. привода	4 кВт
--------------------------------	-------

### РАЗМЕРЫ И МАССА

Габариты (Д x Ш x В)	2.65 м x 2 м x 1.25 м
Масса	1800 кг

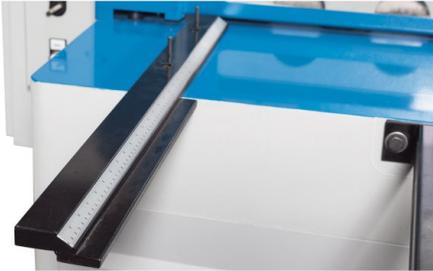

## СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

### Станина и система привода

- Станина представляет собой очень прочную, полностью сварную стальную конструкцию с кулисной направляющей для ножевой рейки
- Прецизионная направляющая обеспечивает чистый срез
- Устойчивый сплошной прижим фиксирует металлический лист перед линией резки

### Опора для заготовки

- Стабильный боковой упор облегчает точное выравнивание металлического листа под прямым углом к линии резки
- Прочные опорные кронштейны также обеспечивают зажим крупных металлических листов
- Широкий рабочий стол облегчает манипуляции с заготовками

### Эргономика

- Яркая светодиодная подсветка линии реза отбрасывает тень на линию разметки
- Удобный доступ ко всем точкам смазки облегчает регулярное обслуживание

### Задний упор

- Позиционирование заднего упора выполняется вручную с помощью маховика
- Шкала на заднем упоре упрощает точное позиционирование
- Легкодоступное рабочее пространство заднего упора надежно защищается световой завесой

### Оснащение

- Высококачественные электрические компоненты гарантируют надежную работу без простоев
- Подвижная педаль-выключатель оставляет обе руки оператора свободными для манипуляций с заготовкой

### Стандартные комплектующие

- Ручной задний упор 750 мм
- Подсветка линии реза
- Планка для защиты пальцев
- Световая завеса
- Ножной аварийный выключатель
- Боковой упор со шкалой и Т-образными пазами
- Опорные кронштейны

**Станок испытан и полностью исправен.**